

ABSTANDSHALTER BOHRUNG Ø 3,0 / 3,0 MM



Technische Beschreibung

Material: PA 6.6


Entflammbarkeit: V2 (UL94)

Betriebstemperatur: -35°C ~ +85°C

Farbe: Natur

Auf Anfrage auch in Material PA 6.6 UL94V0 lieferbar

Alle Maße in mm

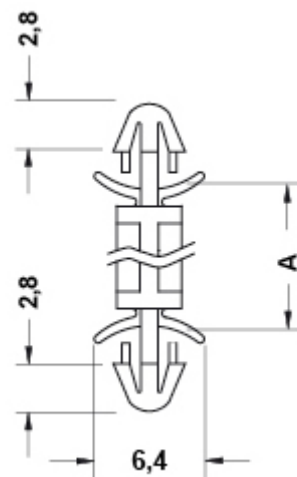

Artikel	A	B	C	D	Bohrung Oben	Obere Dicke	Bohrung Unten	Bodendicke	VPE-Stckz.
8393AA00	3,2	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8394AA00	4,0	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8395AA00	5,0	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8396AA00	6,4	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000

Artikel	A	B	C	D	Bohrung Oben	Obere Dicke	Bohrung Unten	Bodendicke	VPE-Stckz.
8397AA00	7,0	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8398AA00	8,0	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8399AA00	9,5	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8400AA00	11,2	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8401AA00	12,0	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8402AA00	15,0	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8403AA00	16,0	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8404AA00	17,0	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8405AA00	20,2	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8406AA00	22,2	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8407AA00	25,4	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000