


ABSTANDSHALTER BOHRUNG Ø 3,5 / 3,5 MM

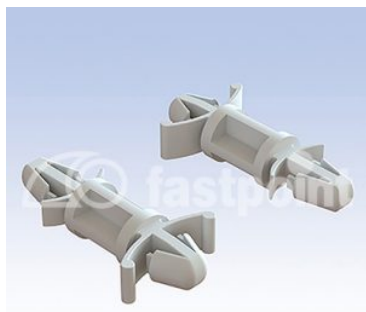

Technische Beschreibung

Material: PA 6.6


Entflammbarkeit: V2 (UL94)

Betriebstemperatur: -35°C ~ +85°C

Farbe: Natur

Auf Anfrage auch in Material PA 6.6 UL94V0 lieferbar

Alle Maße in mm



Artikel	A	B	C	D	E	Bohrung Oben	Obere Dicke	Bohrung Unten	Bodendicke	VPE-Stckz.
6339AA00	3,2	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	0,8 - 2,0	2.000
6340AA00	4,0	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	0,8 - 2,0	2.000
6341AA00	4,8	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	0,8 - 2,0	1.000
6342AA00	6,4	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	0,8 - 2,0	1.000
6343AA00	7,0	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	0,8 - 2,0	1.000
6344AA00	8,0	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	0,8 - 2,0	1.000
6345AA00	9,6	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	0,8 - 2,0	1.000

Artikel	A	B	C	D	E	Bohrung Oben	Obere Dicke	Bohrung Unten	Bodendicke	VPE-Stckz.
6346AA00	11,2	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	0,8 - 2,0	1.000
6347AA00	12,7	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	0,8 - 2,0	1.000
6348AA00	14,0	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	0,8 - 2,0	1.000
6349AA00	16,0	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	0,8 - 2,0	1.000
6350AA00	18,0	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	0,8 - 2,0	1.000
6351AA00	19,1	6,4	10,0	2,5	4,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	0,8 - 2,0	1.000