

ABSTANDSHALTER BOHRUNG Ø 4,0 / 4,0 MM



Technische Beschreibung

Material: PA 6.6


Entflammbarkeit: V2 (UL94)

Betriebstemperatur: -35°C ~ +85°C

Farbe: Natur

Auf Anfrage auch in Material PA 6.6 UL94V0 lieferbar

Alle Maße in mm

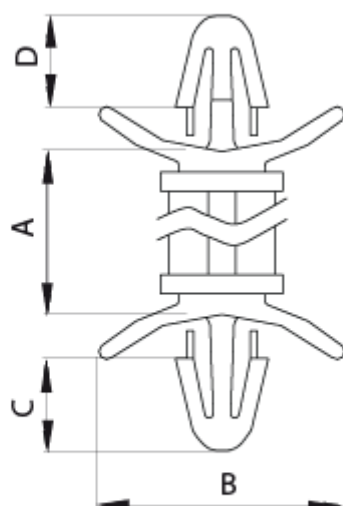

Artikel	A	B	C	D	Bohrung Oben	Obere Dicke	Bohrung Unten	Bodendicke	VPE-Stckz.
---------	---	---	---	---	-----------------	----------------	------------------	------------	------------

Artikel	A	B	C	D	Bohrung Oben	Obere Dicke	Bohrung Unten	Bodendicke	VPE-Stckz.
6120AA00	4,8	14,2	5,5	5,5	Ø 4,0	0,8 - 2,0	Ø 4,0	0,8 - 2,0	1.000
6121AA00	6,4	14,2	5,5	5,5	Ø 4,0	0,8 - 2,0	Ø 4,0	0,8 - 2,0	1.000
6122AA00	9,5	14,2	5,5	5,5	Ø 4,0	0,8 - 2,0	Ø 4,0	0,8 - 2,0	1.000
6123AA00	12,7	14,2	5,5	5,5	Ø 4,0	0,8 - 2,0	Ø 4,0	0,8 - 2,0	1.000
6124AA00	15,9	14,2	5,5	5,5	Ø 4,0	0,8 - 2,0	Ø 4,0	0,8 - 2,0	1.000
6125AA00	19,0	14,2	5,5	5,5	Ø 4,0	0,8 - 2,0	Ø 4,0	0,8 - 2,0	1.000
6126AA00	22,2	14,2	5,5	5,5	Ø 4,0	0,8 - 2,0	Ø 4,0	0,8 - 2,0	1.000