

ABSTANDSHALTER BOHRUNG Ø 3,0 / 4,8 MM



Technische Beschreibung

Material: PA 6.6


Entflammbarkeit: V2 (UL94)

Betriebstemperatur: -35°C ~ +85°C

Farbe: Natur

Auf Anfrage auch in Material PA 6.6 UL94V0 lieferbar

Alle Maße in mm

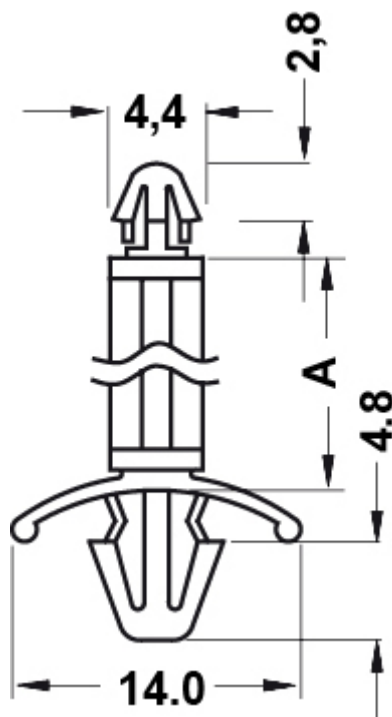

Artikel	A	B	C	D	Bohrung Oben	Obere Dicke	Bohrung Unten	Bodendicke	Type	VPE-Stckz.
---------	---	---	---	---	-----------------	----------------	------------------	------------	------	------------

Artikel	A	B	C	D	Bohrung Oben	Obere Dicke	Bohrung Unten	Bodendicke	Type	VPE-Stckz.
8418AA00	3,2	2,8	4,8	14,0	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 4,8	0,8 - 2,2	2	1.000
8419AA00	4,8	2,8	4,8	14,0	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 4,8	0,8 - 2,2	2	1.000
8420AA00	6,4	2,8	4,8	14,0	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 4,8	0,8 - 2,2	2	1.000
8421AA00	8,0	2,8	4,8	14,0	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 4,8	0,8 - 2,2	2	1.000
8422AA00	10,0	2,8	4,8	14,0	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 4,8	0,8 - 2,2	2	1.000
8423AA00	12,0	2,8	4,8	14,0	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 4,8	0,8 - 2,2	2	1.000
8424AA00	14,0	2,8	4,8	14,0	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 4,8	0,8 - 2,2	2	1.000
8425AA00	16,0	2,8	4,8	14,0	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 4,8	0,8 - 2,2	2	1.000
8426AA00	18,0	2,8	4,8	14,0	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 4,8	0,8 - 2,2	2	1.000