


# ABSTANDSHALTER BOHRUNG Ø 4,8 / 4,8 MM

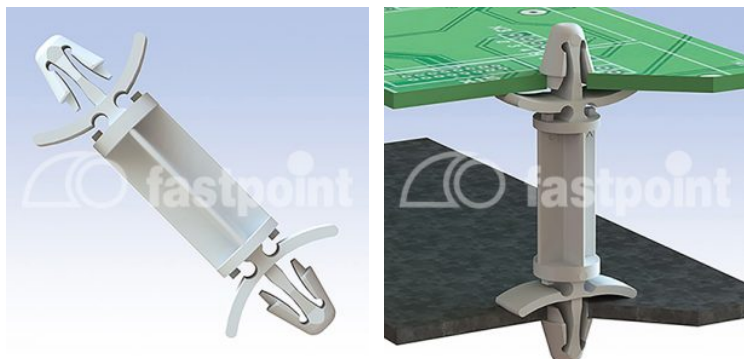

## Technische Beschreibung

**Material:** PA6.6


**Farbe:** Natur

**Entflammbarkeit:** V2 (UL94)

**Temperaturbereich:** -35°C ~ +85°

Alle Maße sind in mm

**Auf Anfrage** auch in V0 (UL94) erhältlich. MOQ 5.000 Stück

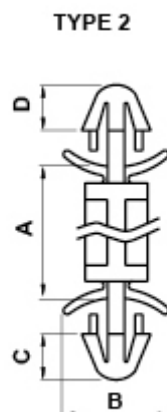

Artikel	A	B	C	D	Bohrung Oben	Obere Dicke	Bohrung Unten	Bodendicke	Type	VPE-Stckz.
0686BA00	8,6	14,0	4,9	4,9	Ø 4,8	1,5 - 2,6	Ø 4,8	1,5 - 2,6	2	1.000
0687BA00	11,7	14,0	4,9	4,9	Ø 4,8	1,5 - 2,6	Ø 4,8	1,5 - 2,6	2	1.000

Artikel	A	B	C	D	Bohrung Oben	Obere Dicke	Bohrung Unten	Bodendicke	Type	VPE-Stckz.
0688BA00	14,8	14,0	4,9	4,9	Ø 4,8	1,5 - 2,6	Ø 4,8	1,5 - 2,6	2	1.000
0689BA00	18,0	14,0	4,9	4,9	Ø 4,8	1,5 - 2,6	Ø 4,8	1,5 - 2,6	2	1.000
0690BA00	21,2	14,0	4,9	4,9	Ø 4,8	1,5 - 2,6	Ø 4,8	1,5 - 2,6	2	1.000
0691BA00	24,2	14,0	4,9	4,9	Ø 4,8	1,5 - 2,6	Ø 4,8	1,5 - 2,6	2	1.000