

ABSTANDSHALTER MIT INNEN /AUSSENGEWINDE M5 & M5 / SW 10,0



Technische Beschreibung

Material: PA 6.6

Farbe: Schwarz

Entflammbarkeit: HB(UL94)

Temperaturbereich: -30°C ~ +130°C

Auf Anfrage auch in der Farbe Weiß erhältlich. MOQ 5.000 Stück


Auf Anfrage auch in V0 (UL94) erhältlich. MOQ 5.000 Stück

Material: PBT

Farbe: Natur

Temperaturbereich: -30°C ~ +120°C

Alle Maße sind in mm

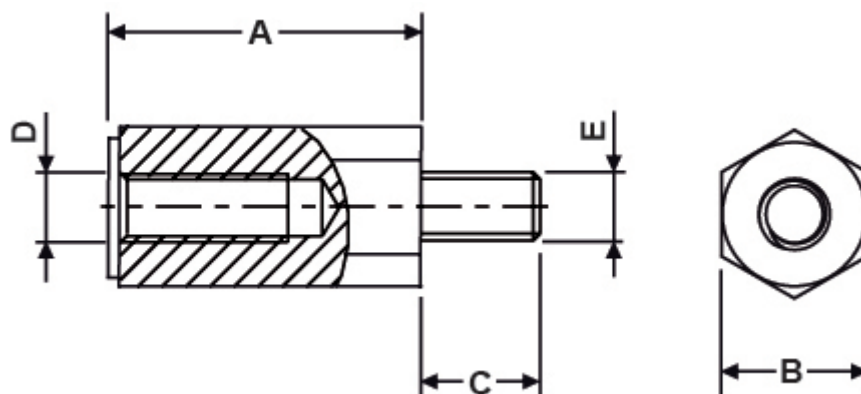

Artikel	A	B	C	D	E	VPE-Stckz.
6925AA0108.0	8,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0109.0	9,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0110.0	10,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0111.0	11,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0112.0	12,0	10,0	8,0	M5	M5	500

Artikel	A	B	C	D	E	VPE-Stckz.
6925AA0113.0	13,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0114.0	14,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0115.0	15,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0116.0	16,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0117.0	17,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0118.0	18,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0119.0	19,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0120.0	20,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0121.0	21,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0122.0	22,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0123.0	23,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0124.0	24,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0125.0	25,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0126.0	26,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0127.0	27,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0128.0	28,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0129.0	29,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0130.0	30,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0131.0	31,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0132.0	32,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0133.0	33,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0134.0	34,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0135.0	35,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0136.0	36,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0137.0	37,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0138.0	38,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0139.0	39,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0140.0	40,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0141.0	41,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0142.0	42,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0143.0	43,0	10,0	8,0	M5	M5	500

Artikel	A	B	C	D	E	VPE-Stckz.
6925AA0144.0	44,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0145.0	45,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0146.0	46,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0147.0	47,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0148.0	48,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0149.0	49,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0150.0	50,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0151.0	51,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0152.0	52,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0153.0	53,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0154.0	54,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0155.0	55,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0156.0	56,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0157.0	57,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0158.0	58,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0159.0	59,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0160.0	60,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0161.0	61,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0162.0	62,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0163.0	63,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0164.0	64,0	10,0	8,0	M5	M5	500
6925AA0165.0	65,0	10,0	8,0	M5	M5	500