

# ABSTANDSHALTER RANDBEFESTIGUNG



## Technische Beschreibung

**Material:** PA 6.6


**Entflammbarkeit:** V2 (UL94)

**Betriebstemperatur:** -35°C ~ +85°C

**Farbe:** Natur

Auf Anfrage auch in Material PA 6.6 UL94V0 lieferbar

Alle Maße in mm

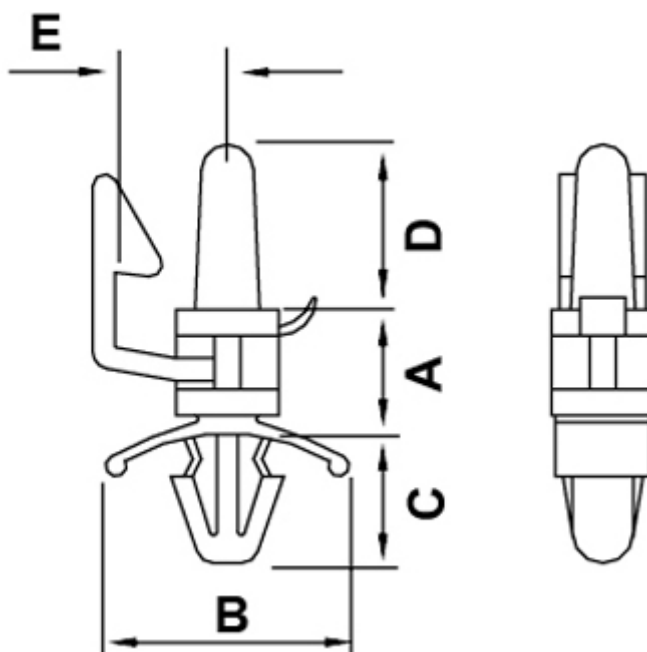

Artikel	A	B	C	D	E	Bohrung Oben	Obere Dicke	Bohrung Unten	Bodendicke	VPE-Stckz.
6020AA00	6,3	14,0	7,5	9,5	6,3	Ø 4,0	1,6 - 1,8	Ø 4,8	0,5 - 2	1.000

Artikel	A	B	C	D	E	Bohrung Oben	Obere Dicke	Bohrung Unten	Bodendicke	VPE-Stckz.
6021AA00	8,0	14,0	7,5	9,5	6,3	Ø 4,0	1,6 - 1,8	Ø 4,8	0,5 - 2	1.000
6022AA00	9,5	14,0	7,5	9,5	6,3	Ø 4,0	1,6 - 1,8	Ø 4,8	0,5 - 2	1.000
6023AA00	12,7	14,0	7,5	9,5	6,3	Ø 4,0	1,6 - 1,8	Ø 4,8	0,5 - 2	1.000
6024AA00	15,9	14,0	7,5	9,5	6,3	Ø 4,0	1,6 - 1,8	Ø 4,8	0,5 - 2	1.000