

BEFESTIGUNGSRAHMEN FÜR MODULFLANSCH E IP65



Technische Beschreibung

Material: Glasfaserverstärktes Polypropylen und Halogenfreies TPE

Schutzklasse: IP65

Betriebstemperatur: -20°C ~ +125°C

Teststandards:


- DIN EN: 60529:1991+A1

- DIN EN: 60670-1:2005

Farbe: Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005)

Konform mit SEMKO

Alle Maße in mm

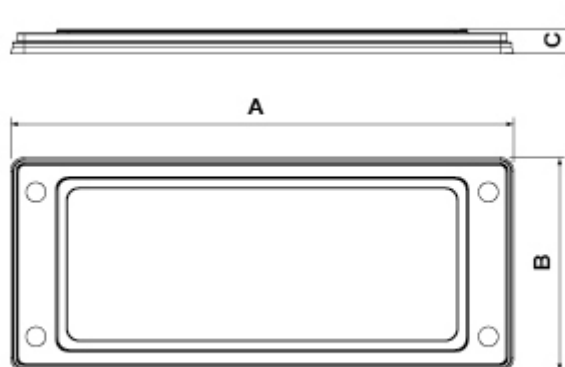

Artikel	A	B	C	Farbe	Dima fori	Type	VPE-Stckz.
12056FA019005	134,0	52,0	7,0	RAL 9005	FL 13	2	10
12056FA117035	134,0	52,0	7,0	RAL 7035	FL 13	2	10
9050FA019005	214,0	90,0	9,0	RAL 9005	FL 21	1	10
9050FA117035	214,0	90,0	9,0	RAL 7035	FL 21	1	10