

FEDERHALTER



Technische Beschreibung

Material (Pin): PA 6.6


Material (Feder): Federdraht Stahl

Entflammbarkeit: Siehe Tabelle

Temperaturbereich: -35°C bis +85°C

Farbe: Siehe Tabelle

Alle Maße in mm

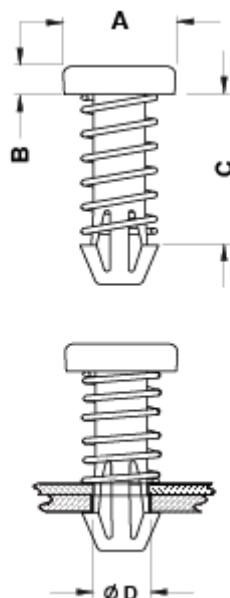

Artikel	A	B	C	D	Farbe	Entflammbarkeit	VPE-Stckz.
10556AA00	Ø 6,2	1,0	7,0	Ø 3,0 - 3,2	Naturale - Natural - Natur	V2 (UL94)	1.000

Artikel	A	B	C	D	Farbe	Entflammbarkeit	VPE-Stckz.
10556AA01	Ø 6,2	1,0	7,0	Ø 3,0 - 3,2	Nero - Black - Schwarz	V2 (UL94)	1.000
10557AA01	Ø 6,2	1,0	7,8	Ø 3,0 - 3,2	Nero - Black - Schwarz	V2 (UL94)	1.000
10558AA00	Ø 6,4	1,5	8,7	Ø 3,0 - 3,2	Naturale - Natural - Natur	V2 (UL94)	1.000
10558AA01	Ø 6,4	1,5	8,7	Ø 3,0 - 3,2	Nero - Black - Schwarz	V2 (UL94)	1.000
10559AR00	Ø 6,4	0,9	9,5	Ø 3,0 - 3,2	Naturale - Natural - Natur	V0 (UL94)	1.000
10560AA01	Ø 6,4	1,5	10,6	Ø 3,0 - 3,2	Nero - Black - Schwarz	V2 (UL94)	1.000
10560AA00	Ø 6,4	1,5	10,6	Ø 3,0 - 3,2	Naturale - Natural - Natur	V2 (UL94)	1.000
10565AA00	Ø 6,5	1,5	11,1	Ø 4,0 - 4,2	Naturale - Natural - Natur	V2 (UL94)	1.000
10561AA01	Ø 6,4	1,5	11,5	Ø 3,0 - 3,2	Nero - Black - Schwarz	V2 (UL94)	1.000
10564AA01	Ø 6,4	1,5	11,5	Ø 3,5 - 3,7	Nero - Black - Schwarz	V2 (UL94)	1.000
10566AR00	Ø 8,0	1,6	16,5	Ø 4,0 - 4,2	Naturale - Natural - Natur	V0 (UL94)	1.000
10562AA01	Ø 6,4	2,7	21,0	Ø 3,0 - 3,2	Nero - Black - Schwarz	V2 (UL94)	1.000
10567AA01	Ø 6,5	1,5	22,7	Ø 4,0 - 4,2	Nero - Black - Schwarz	V2 (UL94)	1.000
10563AA00	Ø 6,3	1,5	25,5	Ø 3,0 - 3,2	Naturale - Natural - Natur	V2 (UL94)	1.000