


HEYCO® KABELZUGENTLASTUNG IP65 – IP66 – IP67 – IP68 VORMONTIERBAR

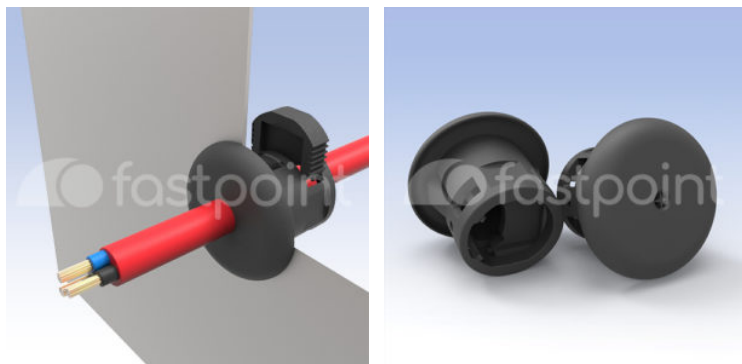

Technische Beschreibung


Material: PA 6.6 (Hauptkörper) – TPE (Kopf)

Farbe: Schwarz, Weiß und Lichtgrau

Entflammbarkeit: V0 (UL94)

Temperaturbereich: -20°C ~ +100°C

Alle Maße sind in mm. Die Farbe bezieht sich jeweils auf die Gummimembran (Kopf). PA 6.6 bleibt in Schwarz.

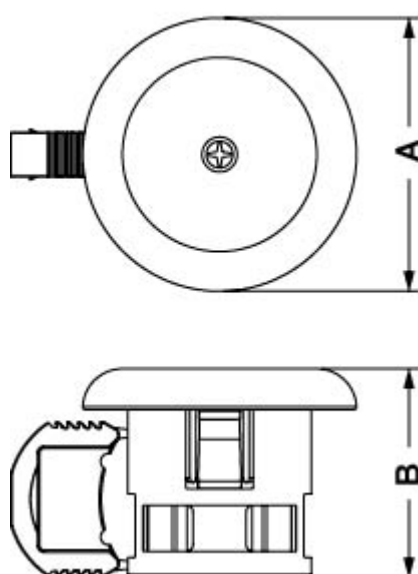

Artikel	A	B	Ø Kabeldurchmesser	Bohrung	Stärke	Farbe	VPE-Stckz.
14046AR01	32,8	25,1	7,1 - 8,4	Ø22,2	0,8 - 2,4	Nero - Black - Schwarz	50
14046AR02	32,8	25,1	7,1 - 8,4	Ø22,2	0,8 - 2,4	Bianco - White - Weiß	50

Artikel	A	B	Ø Kabeldurchmesser	Bohrung	Stärke	Farbe	VPE-Stckz.
14046AR117035	32,8	25,1	7,1 - 8,4	Ø22,2	0,8 - 2,4	RAL 7035	50
14047AR01	32,8	25,1	7,1 - 8,4	Ø22,2	3,2 - 4,8	Nero - Black - Schwarz	50
14047AR02	32,8	25,1	7,1 - 8,4	Ø22,2	3,2 - 4,8	Bianco - White - Weiß	50
14047AR117035	32,8	25,1	7,1 - 8,4	Ø22,2	3,2 - 4,8	RAL 7035	50
14048AR01	32,8	25,1	8,4 - 11,2	Ø22,2	0,8 - 2,4	Nero - Black - Schwarz	50
14048AR02	32,8	25,1	8,4 - 11,2	Ø22,2	0,8 - 2,4	Bianco - White - Weiß	50
14048AR117035	32,8	25,1	8,4 - 11,2	Ø22,2	0,8 - 2,4	RAL 7035	50
14049AR01	32,8	25,1	8,4 - 11,2	Ø22,2	3,2 - 4,8	Nero - Black - Schwarz	50
14049AR02	32,8	25,1	8,4 - 11,2	Ø22,2	3,2 - 4,8	Bianco - White - Weiß	50
14049AR117035	32,8	25,1	8,4 - 11,2	Ø22,2	3,2 - 4,8	RAL 7035	50