


# HEYCO® KABELZUGENTLASTUNG VORMONTIERBAR

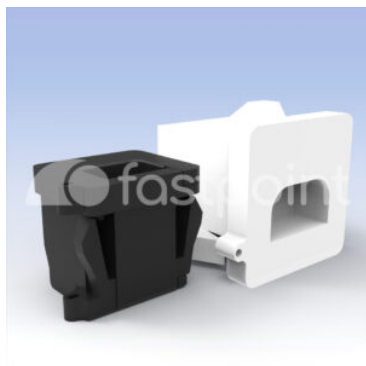

## Technische Beschreibung

**Material:** PA 6.6

**Entflammbarkeit:** V2 (UL94)

**Temperaturbereich:** -18°C ~ +105°C







**Farbe:** Siehe Tabelle

## Zertifizierungen:

Recognized under Components Program of Underwriters Laboratories File E15331

Certified by Canadian Standard Association File 8919

*\*Alle Maße in mm*

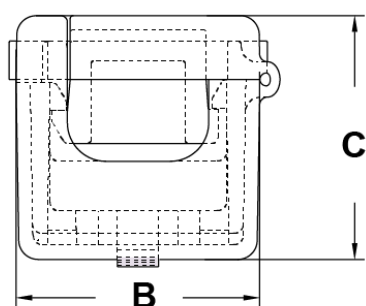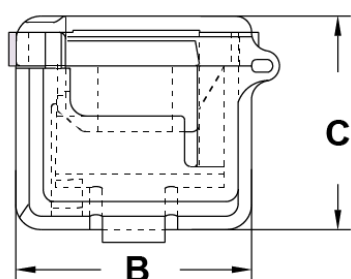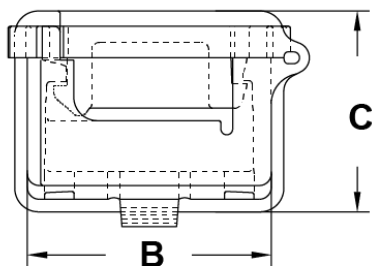

Artikel	A	B	C	Bohrung	Stärke	Ø Kabeldurchmesser	Farbe	Type	VPE-Stckz.
16489AA01	14,0	15,5	13,0	11,5 x 16,0	0,8 - 2,5	0,8 - 9,7	Nero	1	1.500
16489AA02	14,0	15,5	13,0	11,5 x 16,0	0,8 - 2,5	0,8 - 9,7	Bianco	1	4.500
16490AA01	14,0	14,2	13,0	11,5 x 13,0	0,8 - 2,5	3,0 - 7,6	Nero	2	1.000
16490AA02	14,0	14,2	13,0	11,5 x 13,0	0,8 - 2,5	3,0 - 7,6	Bianco	2	5.000
16491AA01	18,3	19,3	19,3	17,5 x 17,5	0,8 - 4,0	3,8 - 10,7	Nero	3	1.000
16491AA02	18,3	19,3	19,3	17,5 x 17,5	0,8 - 4,0	3,8 - 10,7	Bianco	3	3.000