

KABELDURCHFÜHRUNG MIT MEMBRAN



Technische Beschreibung

Material: PVC (Auf Anfrage auch in Material TPE lieferbar)

Temperaturbereich:


- **PVC:** -25°C ~ +60°C

- **TPE:** -28°C ~ +90°C

Farbe: Schwarz (Auf Anfrage auch in Farbe: Weiß lieferbar)

Auf Anfrage auch in UL zertifizierten TPE lieferbar

Alle Maße in mm

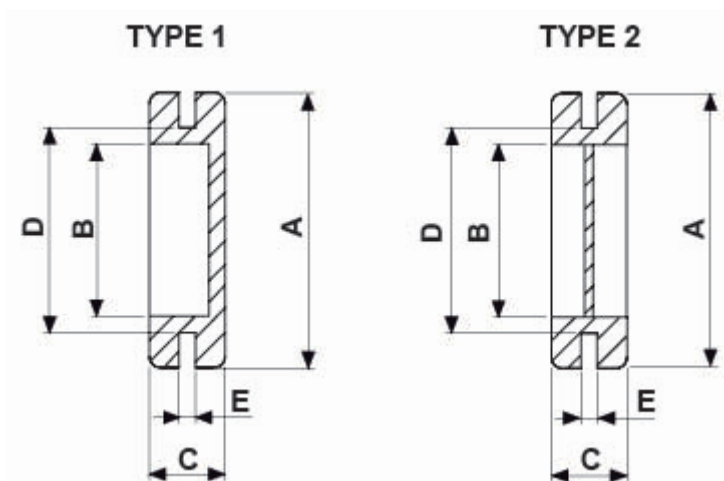

Artikel	A	B	C	D	E	Type	Material	VPE-Stckz.
4575CA01M	10,0	3,0	6,0	6,0	2,0	1	PVC	1.000
4586CA01M	12,0	6,0	7,0	8,0	3,0	1	PVC	1.000
0874CA01M	14,0	6,0	6,0	8,0	1,0	1	PVC	1.000
1247CA01M	14,0	6,0	7,0	8,5	2,5	1	PVC	1.000
0849CA01M	14,5	8,0	6,0	10,0	1,5	1	PVC	1.000

Artikel	A	B	C	D	E	Type	Material	VPE-Stckz.
0864CA01M	16,0	7,0	7,0	10,0	1,5	2	PVC	1.000
0828CA01M	16,0	8,0	6,0	11,0	0,5	1	PVC	1.000
0880CA01M								
14862CA01M								
0836CA01M	20,5	10,0	7,0	15,0	2,0	1	PVC	1.000
0842CA01M	20,5	13,0	7,0	15,0	2,0	1	PVC	1.000
0834CA01M	20,5	9,0	7,0	15,0	2,0	1	PVC	1.000
5853PF01M	20,0	9,0	7,0	15,5	2,0	2	TPE	1.000
2410CA01M	22,0	11,0	8,0	17,5	2,0	1	PVC	1.000
0869CA01M	24,0	11,0	7,5	18,0	2,0	1	PVC	1.000
5854PF01M	23,0	11,0	7,0	18,5	2,0	2	TPE	1.000
14877PD01M								
5855PF01M	25,0	13,5	7,0	20,5	2,0	2	TPE	1.000
0865CA01M	28,0	15,0	8,0	21,0	2,0	2	PVC	1.000
14882PS01M								
5856PF01M	27,5	16,0	7,0	22,5	2,0	2	TPE	1.000
4677CA01M	28,0	19,0	8,0	23,0	2,0	1	PVC	1.000
1258CA01M	32,0	19,0	8,5	24,0	2,0	1	PVC	1.000
1257CA01M	35,0	21,0	8,5	26,0	2,0	1	PVC	1.000
5857PF01M	35,0	21,0	8,0	28,0	2,0	2	TPE	1.000
5742CA01M	35,0	21,0	8,5	28,0	2,0	1	PVC	1.000
4498CA01M	39,0	28,0	7,0	34,0	2,0	1	PVC	500
5858PF01M	44,0	29,0	8,0	37,0	2,0	2	TPE	1.000
14978CA01M								
15901PS01	47,0	31,0	10,0	42,0	2,4	TPE	500	
5624CA01M	54,0	36,0	10,0	46,0	2,5	200		
4379CA01M	52,0	34,5	13,5	46,5	2,0	2	PVC	1.000
5859PF01M	54,0	36,0	9,0	47,0	2,5	2	TPE	500
5876PF01M	68,0	47,0	9,0	59,0	2,5	2	TPE	250
5877PF01M	75,0	53,0	10,0	64,0	2,5	2	TPE	250
18287CA01	72,0	58,0	9,5	64,0	2,5	2	PVC	

Artikel	A	B	C	D	E	Type	Material	VPE-Stckz.
12419CA01M	90,0	70,0	9,3	77,0	2,0	2	PVC	1.000
12420CA01M	100,0	80,0	10,3	88,0	1,5	2	PVC	100