


TEILBARER KABELDURCHFÜHRUNGSRAHMEN MIT DOPPELBÜRSTENDICHTUNG

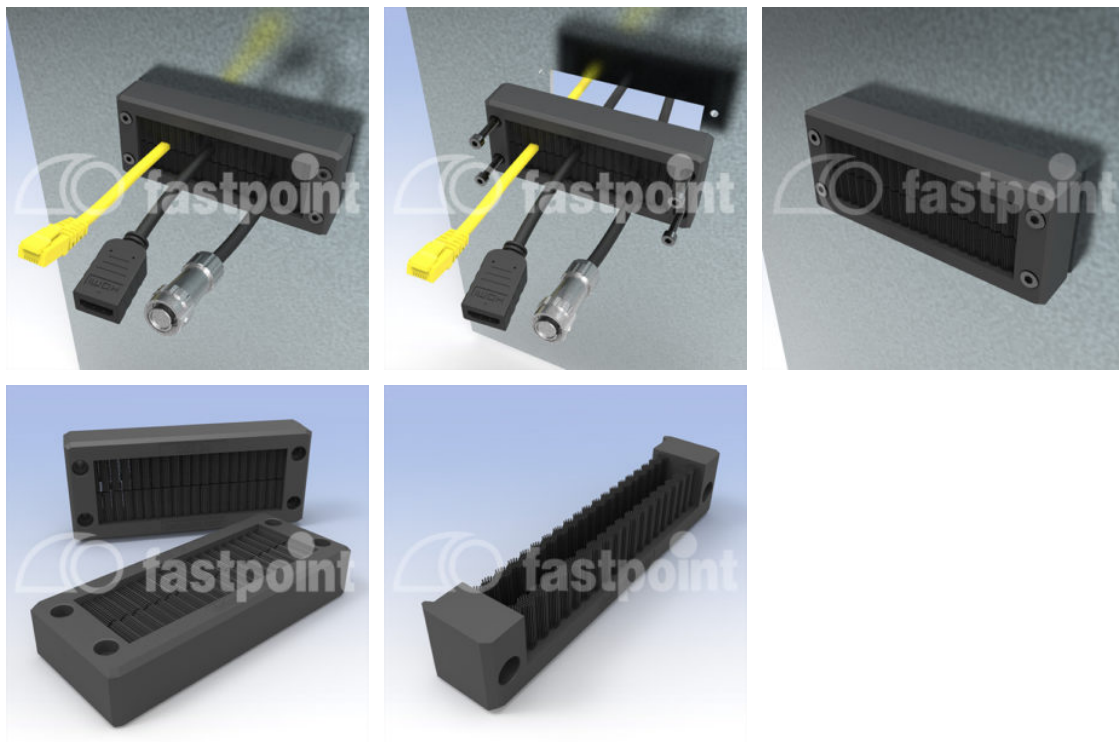

Technische Beschreibung

Material (Rahmen): PP+GF

Material (Bürste): PVC


Entflammbarkeit: V0 (UL94)

Betriebstemperatur: -40° ~ +155° C

Farbe: Schwarz

Auf Anfrage: Montageschrauben (4 Stück) aus V2A Edelstahl und Decomet Beschichtung (schwarz) – Artikel: 16008MCXX

Alle Maße in mm

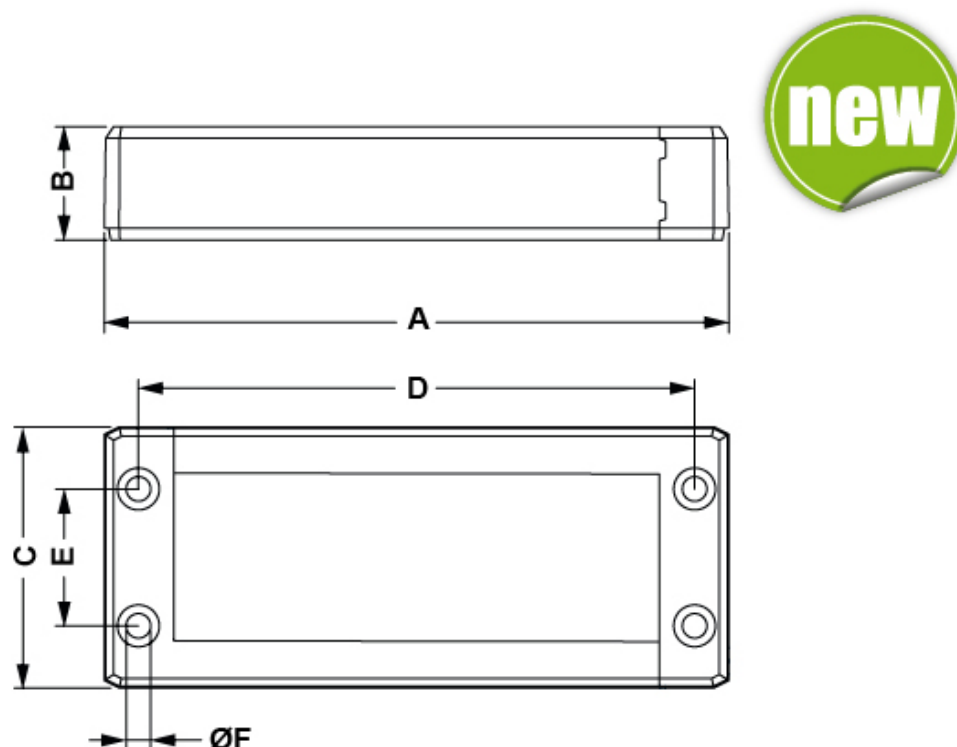

Artikel	A	B	C	D	E	F	VPE-Stckz.
16025FG01	146,0	26,0	61,0	130,0	32,0	Ø5,7	10
16026FG01	120,0	26,0	61,0	103,0	32,0	Ø5,7	10
16027FG01	99,0	26,0	61,0	83,0	32,0	Ø5,7	10
16028FG01	74,0	26,0	61,0	58,0	32,0	Ø5,7	10
16029FG01	146,0	26,0	61,0	130,0	32,0	Ø5,7	10
16030FG01	120,0	26,0	61,0	103,0	32,0	Ø5,7	10
16031FG01	99,0	26,0	61,0	83,0	32,0	Ø5,7	10
16032FG01	74,0	26,0	61,0	58,0	32,0	Ø5,7	10