

KABELHALTER EINFÜHRUNG VON OBEN



Technische Beschreibung


Material: PA 6.6

Entflammbarkeit: V2 (UL 94)

Temperaturbereich: -20°C bis +85°C

Farbe: Natur

Alle Maße in mm

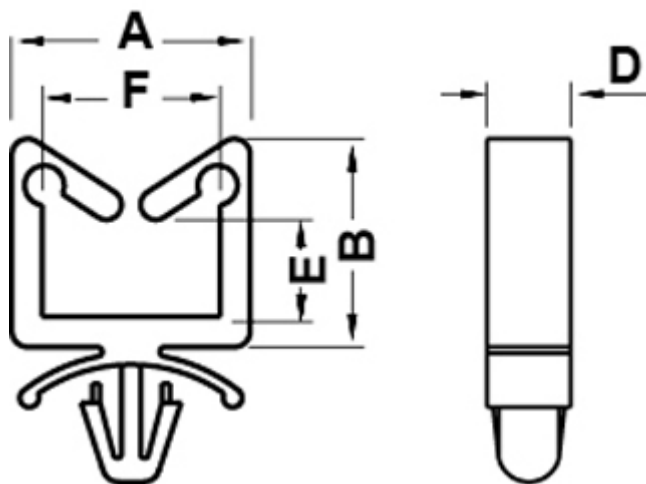

Artikel	A	B	D	E	F	Bohrung	Stärke	VPE-Stckz.
10670AA00	19,7	18,2	5,4	11,3	15,7	Ø 4,8 - 5,0	1,2 - 2,1	500
5595AA00	15,0	17,0	5,3	10,0	11,2	Ø 4,8	0,8 - 2,0	1.000
6249AA00	15,0	12,0	5,3	5,0	11,2	Ø 4,8	0,8 - 2,0	1.000
6250AA00	15,0	26,0	5,3	19,0	11,2	Ø 4,8	0,8 - 2,0	1.000
6251AA00	15,0	34,0	5,3	27,0	11,2	Ø 4,8	0,8 - 2,0	1.000
9660AA00	15,5	13,0	5,6	4,8	11,1	Ø 4,8	2,6 - 3,6	1.000

Artikel	A	B	D	E	F	Bohrung	Stärke	VPE-Stckz.
9661AA00	15,5	18,0	5,6	9,7	11,1	Ø 4,8	2,6 - 3,6	1.000
9662AA00	15,5	26,9	5,6	18,5	11,1	Ø 4,8	2,6 - 3,6	1.000
9663AA00	15,5	34,8	5,6	26,5	11,1	Ø 4,8	2,6 - 3,6	1.000