

KABELVERSCHRAUBUNG KUNSTSTOFF METRISCH



Technische Beschreibung

Material: PA 6

Material (Dichtung): Polychloropren - Nitril CR/NBR

Entflammbarkeit: V2 (UL94)


Betriebstemperatur: -20°C ~ +100°C

Schutzart: IP68

Farbe: Siehe Tabelle

Metrisch nach EN 60423

Alle Maße in mm

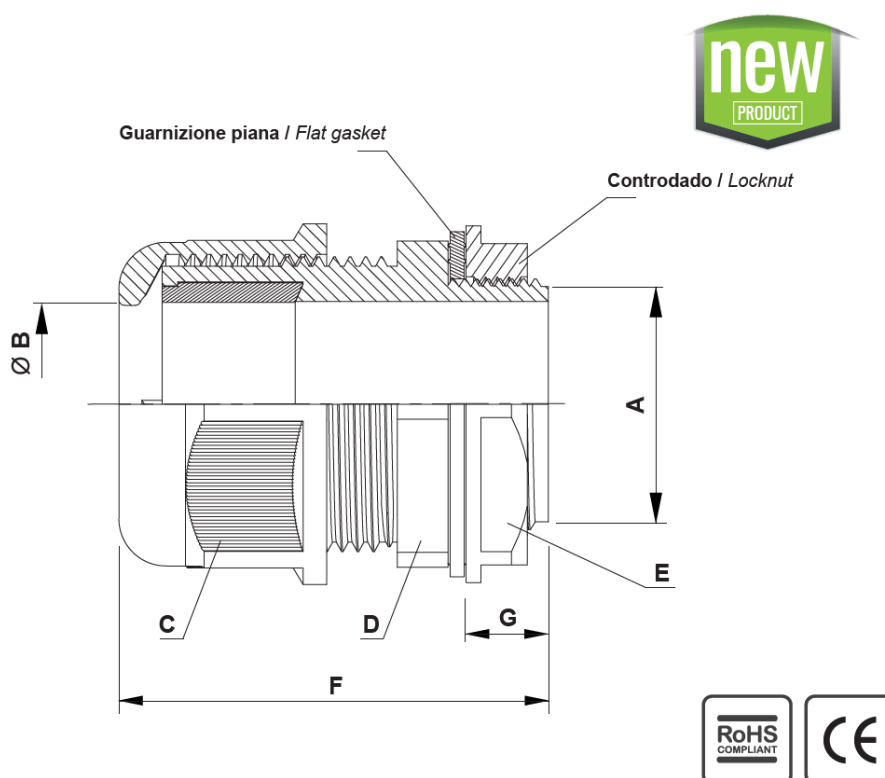

Artikel	A	ØB	C	D	E	F	G	Coppia di serraggio Nm	Farbe	VPE-Stckz.
19279AA019005	M12x1,5	3,0-6,5	17,0	15,7	33,0	26,6	8,3	2,3	RAL 9005	100
19279AA117035	M12x1,5	3,0-6,5	17,0	15,7	33,0	26,6	8,3	2,3	RAL 7035	100
19280AA019005	M16x1,5	4,0-8,0	21,9	18,7	41,0	31,2	9,2	3,5	RAL 9005	100
19280AA117035	M16x1,5	4,0-8,0	21,9	18,7	41,0	31,2	9,2	3,5	RAL 7035	100
19281AA019005	M20x1,5	6,0-12,0	27,0	23,7	52,0	36,3	10,2	6,0	RAL 9005	100
19281AA117035	M20x1,5	6,0-12,0	27,0	23,7	52,0	36,3	10,2	6,0	RAL 7035	100
19282AA019005	M25x1,5	13,0-18,0	32,9	32,7	60,0	43,5	12,4	9,0	RAL 9005	100
19282AA117035	M25x1,5	13,0-18,0	32,9	32,7	60,0	43,5	12,4	9,0	RAL 7035	100
19283AA019005	M32x1,5	18,0-25,0	40,8	41,8	74,0	47,7	12,7	11,0	RAL 9005	100
19283AA117035	M32x1,5	18,0-25,0	40,8	41,8	74,0	47,7	12,7	11,0	RAL 7035	100
19284AA019005	M40x1,5	24,0-32,0	51,7	51,5	17,3	55,7	15,6	15,0	RAL 9005	20
19284AA117035	M40x1,5	24,0-32,0	51,7	51,5	17,3	55,7	15,6	15,0	RAL 7035	20
19285AA019005	M50x1,5	30,0-40,0	60,2	61,5	20,7	66,3	20,5	28,0	RAL 9005	20
19285AA117035	M50x1,5	30,0-40,0	60,2	61,5	20,7	66,3	20,5	28,0	RAL 7035	20
19286AA019005	M63x1,5	35,0-45,0	74,2	67,8	26,3	69,2	20,5	34,0	RAL 9005	10
19286AA117035	M63x1,5	35,0-45,0	74,2	67,8	26,3	69,2	20,5	34,0	RAL 7035	10