

DUAL LOCKING P.C.B. SPACERS



Technical description

Material: PA 6.6


Colour: Natural

UL Flammability: V2 (UL 94)

Operating temperature: -35°C ~ +85°C

By special request: PA 6.6 - UL 94 V0

All dimensions are in mm.

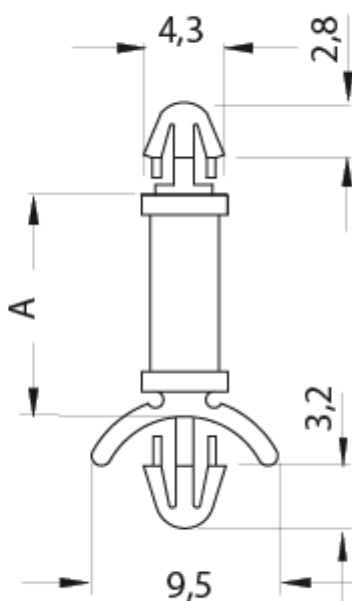

Code	A	B	C	D	Top Hole	Top thickness	Bottom hole	Bottom thickness	MOQ-Pcs
8408AA00	3,2	2,8	3,2	9,5	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 3,0	0,8 - 2,0	1.000
8409AA00	4,8	2,8	3,2	9,5	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 3,0	0,8 - 2,0	1.000
8410AA00	6,4	2,8	3,2	9,5	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 3,0	0,8 - 2,0	1.000
8411AA00	7,9	2,8	3,2	9,5	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 3,0	0,8 - 2,0	1.000
8412AA00	9,5	2,8	3,2	9,5	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 3,0	0,8 - 2,0	1.000
8413AA00	11,1	2,8	3,2	9,5	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 3,0	0,8 - 2,0	1.000
8414AA00	12,7	2,8	3,2	9,5	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 3,0	0,8 - 2,0	1.000
8415AA00	14,3	2,8	3,2	9,5	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 3,0	0,8 - 2,0	1.000
8416AA00	15,9	2,8	3,2	9,5	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 3,0	0,8 - 2,0	1.000
8417AA00	18,0	2,8	3,2	9,5	Ø 3,0	1,2 - 1,7	Ø 3,0	0,8 - 2,0	1.000