


DUAL LOCKING SPACER SUPPORT TOP HOLE. Ø4,0 THICKNESS 1,6 / BOTTOM HOLE. Ø5,5 THICKNESS 1,5 - 2,2

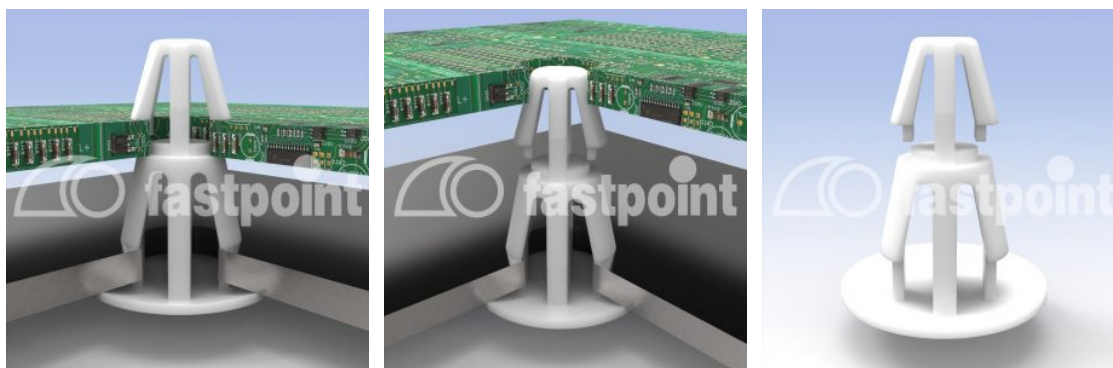

Technical description


Material: PA 6.6

Colour: Natural

Flammability: V2 (UL94)

Working temperature: -35°C ~ +85°C

All dimensions are in mm

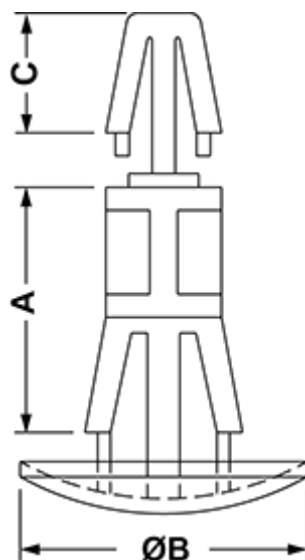

Code	A	B	C	Top Hole	Top thickness	Bottom hole	Bottom thickness	MOQ-Pcs
11462AA0003.5	3,5	Ø 11,3	4,2	Ø 4,0	1,6	Ø 5,5	1,5 - 2,2	1.000
11462AA0005.0	5,0	Ø 11,3	4,2	Ø 4,0	1,6	Ø 5,5	1,5 - 2,2	1.000
11462AA0006.4	6,4	Ø 11,3	4,2	Ø 4,0	1,6	Ø 5,5	1,5 - 2,2	1.000
11462AA0008.0	8,0	Ø 11,3	4,2	Ø 4,0	1,6	Ø 5,5	1,5 - 2,2	1.000

Code	A	B	C	Top Hole	Top thickness	Bottom hole	Bottom thickness	MOQ-Pcs
11462AA0010.0	10,0	Ø 11,3	4,2	Ø 4,0	1,6	Ø 5,5	1,5 - 2,2	1.000
11462AA0012.7	12,7	Ø 11,3	4,2	Ø 4,0	1,6	Ø 5,5	1,5 - 2,2	1.000
11462AA0015.9	15,9	Ø 11,3	4,2	Ø 4,0	1,6	Ø 5,5	1,5 - 2,2	1.000
11462AA0019.0	19,0	Ø 11,3	4,2	Ø 4,0	1,6	Ø 5,5	1,5 - 2,2	1.000
11462AA0025.4	25,4	Ø 11,3	4,2	Ø 4,0	1,6	Ø 5,5	1,5 - 2,2	500
11462AA0035.5	35,5	Ø 11,3	4,2	Ø 4,0	1,6	Ø 5,5	1,5 - 2,2	500