


LIQUID TIGHT STRAIN RELIEF BUSHING IP65 - 66 - 67- 68

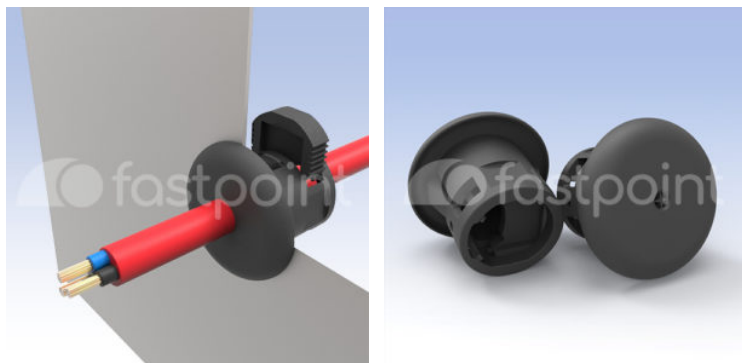

Technical description


Material: PA 6.6 - TPE top

Colour: See table

Flammability: V0 (UL94)

Working temperature: -20°C ~ +100°C

All dimensions are in mm Color refers to the rubber membrane. Nylon 6/6 will remain black.

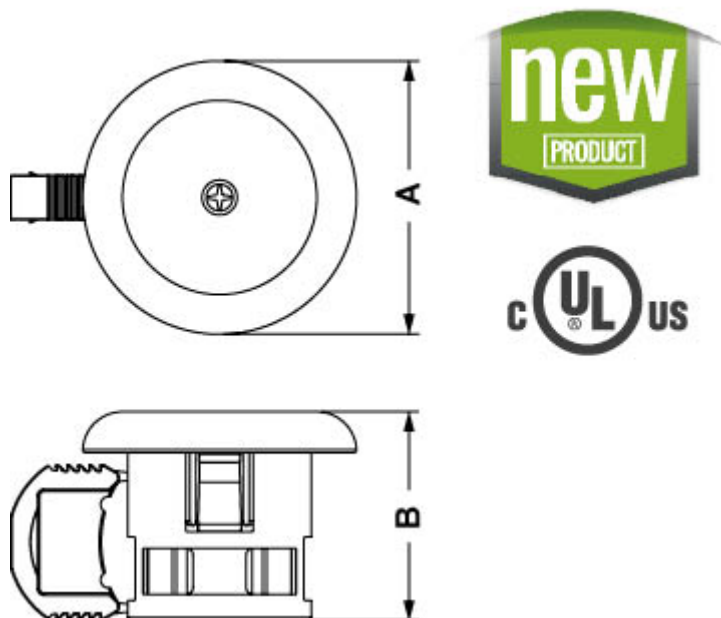

Code	A	B	Ø cable diameter	Mounting hole	Thickness	Colour	MOQ-Pcs
14046AR01	32,8	25,1	7,1 - 8,4	Ø22,2	0,8 - 2,4	Nero - Black - Schwarz	50
14046AR02	32,8	25,1	7,1 - 8,4	Ø22,2	0,8 - 2,4	Bianco - White - Weiß	50

Code	A	B	Ø cable diameter	Mounting hole	Thickness	Colour	MOQ-Pcs
14046AR117035	32,8	25,1	7,1 - 8,4	Ø22,2	0,8 - 2,4	RAL 7035	50
14047AR01	32,8	25,1	7,1 - 8,4	Ø22,2	3,2 - 4,8	Nero - Black - Schwarz	50
14047AR02	32,8	25,1	7,1 - 8,4	Ø22,2	3,2 - 4,8	Bianco - White - Weiß	50
14047AR117035	32,8	25,1	7,1 - 8,4	Ø22,2	3,2 - 4,8	RAL 7035	50
14048AR01	32,8	25,1	8,4 - 11,2	Ø22,2	0,8 - 2,4	Nero - Black - Schwarz	50
14048AR02	32,8	25,1	8,4 - 11,2	Ø22,2	0,8 - 2,4	Bianco - White - Weiß	50
14048AR117035	32,8	25,1	8,4 - 11,2	Ø22,2	0,8 - 2,4	RAL 7035	50
14049AR01	32,8	25,1	8,4 - 11,2	Ø22,2	3,2 - 4,8	Nero - Black - Schwarz	50
14049AR02	32,8	25,1	8,4 - 11,2	Ø22,2	3,2 - 4,8	Bianco - White - Weiß	50
14049AR117035	32,8	25,1	8,4 - 11,2	Ø22,2	3,2 - 4,8	RAL 7035	50