

MINI DUAL LOCKING SUPPORTS



Technical description


Material: PA 6.6

Colour: Natural

UL Flammability: V2 (UL 94)

Operating temperature: -35°C ~ +85°C

All dimensions are in mm.

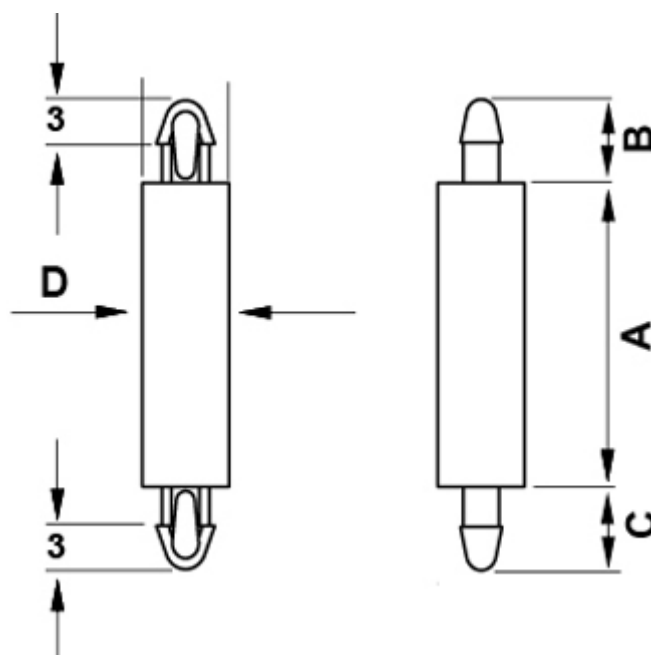

Code	A	B	C	D	E	Top Hole	Top thickness	Bottom hole	Bottom thickness	MOQ-Pcs
6210AA00	2,0	4,8	4,8	4,5	3,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	1,6	1.000
6211AA00	3,0	4,8	4,8	4,5	3,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	1,6	1.000
6212AA00	4,0	4,8	4,8	4,5	3,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	1,6	1.000
6213AA00	5,0	4,8	4,8	4,5	3,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	1,6	1.000

Code	A	B	C	D	E	Top Hole	Top thickness	Bottom hole	Bottom thickness	MOQ-Pcs
6214AA00	6,0	4,8	4,8	4,5	3,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	1,6	1.000
6215AA00	7,0	4,8	4,8	4,5	3,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	1,6	1.000
6216AA00	8,0	4,8	4,8	4,5	3,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	1,6	1.000
6217AA00	10,0	4,8	4,8	4,5	3,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	1,6	1.000
6218AA00	12,0	4,8	4,8	4,5	3,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	1,6	1.000
6219AA00	14,0	4,8	4,8	4,5	3,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	1,6	1.000
6220AA00	16,0	4,8	4,8	4,5	3,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	1,6	1.000
6221AA00	18,0	4,8	4,8	4,5	3,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	1,6	1.000
6222AA00	20,0	4,8	4,8	4,5	3,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	1,6	1.000
6223AA00	22,0	4,8	4,8	4,5	3,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	1,6	1.000