

P.C.B. SUPPORTS



Technical description


Material: PA 6.6

Colour: natural

Flammability: V2 (UL 94)

Working temperature: -35°C ~ +85°C

All dimensions are in mm

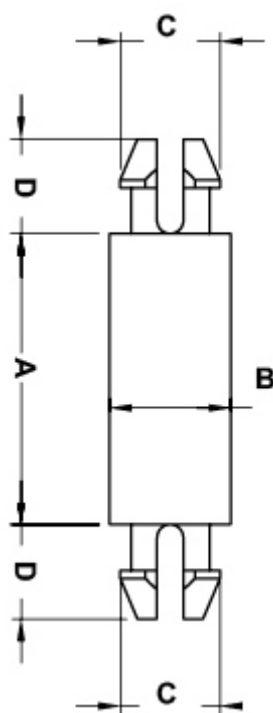

Code	A	B	C	D	Top Hole	Top thickness	Bottom hole	Bottom thickness	MOQ-Pcs
8078AA0003.2	3,2	Ø 4,6	3,8	3,6	Ø 3,2	1,6	Ø 3,2	1,6	1.000
8078AA0004.8	4,8	Ø 4,6	3,8	3,6	Ø 3,2	1,6	Ø 3,2	1,6	1.000

Code	A	B	C	D	Top Hole	Top thickness	Bottom hole	Bottom thickness	MOQ-Pcs
8078AA0006.4	6,4	Ø 4,6	3,8	3,6	Ø 3,2	1,6	Ø 3,2	1,6	1.000
8078AA0009.5	9,5	Ø 4,6	3,8	3,6	Ø 3,2	1,6	Ø 3,2	1,6	1.000
8078AA0011.1	11,1	Ø 4,6	3,8	3,6	Ø 3,2	1,6	Ø 3,2	1,6	1.000
8078AA0012.7	12,7	Ø 4,6	3,8	3,6	Ø 3,2	1,6	Ø 3,2	1,6	1.000
8078AA0014.3	14,3	Ø 4,6	3,8	3,6	Ø 3,2	1,6	Ø 3,2	1,6	1.000
8078AA0015.9	15,9	Ø 4,6	3,8	3,6	Ø 3,2	1,6	Ø 3,2	1,6	1.000
8078AA0019.1	19,1	Ø 4,6	3,8	3,6	Ø 3,2	1,6	Ø 3,2	1,6	1.000
8078AA0020.6	20,6	Ø 4,6	3,8	3,6	Ø 3,2	1,6	Ø 3,2	1,6	1.000
8078AA0022.2	22,2	Ø 4,6	3,8	3,6	Ø 3,2	1,6	Ø 3,2	1,6	1.000
8078AA0025.4	25,4	Ø 4,6	3,8	3,6	Ø 3,2	1,6	Ø 3,2	1,6	1.000
8078AA0031.8	31,8	Ø 4,6	3,8	3,6	Ø 3,2	1,6	Ø 3,2	1,6	1.000
8078AA0034.9	34,9	Ø 4,6	3,8	3,6	Ø 3,2	1,6	Ø 3,2	1,6	1.000