


SELF-ADHESIVE P.C.B. SPACER WITH SNAP-LOCK

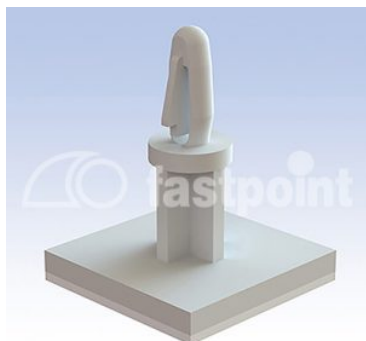

Technical description

Material: PA 6.6

Colour: Natural


UL Flammability: V2 (UL 94)

Operating temperature

- **Acrylic adhesive:** -25°C ~ +70°C

- **PA 6.6:** -35°C ~ +85°C

All dimensions are in mm.

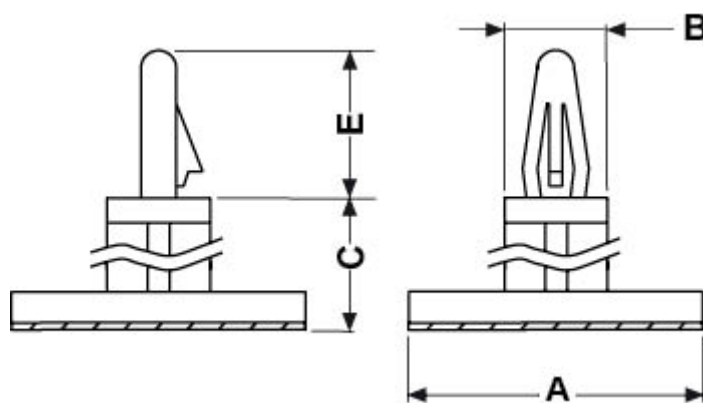

Code	A	B	C	E	Mounting hole	Thickness	MOQ-Pcs
6012AA00AS	12,5 x 12,5	4,3	4,8	8,7	Ø 3,2	1,6	1.000
6013AA00AS	12,5 x 12,5	4,3	6,7	8,7	Ø 3,2	1,6	1.000
6014AA00AS	12,5 x 12,5	4,3	8,4	8,7	Ø 3,2	1,6	1.000
6015AA00AS	12,5 x 12,5	4,3	15,9	8,7	Ø 3,2	1,6	1.000
6166AA00AS	20 X 20	Ø 7,0	5,5	10,0	Ø 4,0	1,2 - 1,7	1.000

Code	A	B	C	E	Mounting hole	Thickness	MOQ-Pcs
6167AA00AS	20 X 20	Ø 7,0	6,4	10,0	Ø 4,0	1,2 - 1,7	500
6168AA00AS	20 X 20	Ø 7,0	8,2	10,0	Ø 4,0	1,2 - 1,7	1.000
6169AA00AS	20 X 20	Ø 7,0	10,0	10,0	Ø 4,0	1,2 - 1,7	1.000
6170AA00AS	20 X 20	Ø 7,0	13,2	10,0	Ø 4,0	1,2 - 1,7	1.000
6171AA00AS	20 X 20	Ø 7,0	16,2	10,0	Ø 4,0	1,2 - 1,7	1.000
8136AA00AS	12,5 x 12,5	4,3	7,9	8,7	Ø 3,2	1,6	1.000
8137AA00AS	12,5 x 12,5	4,3	9,5	8,7	Ø 3,2	1,6	1.000
8138AA00AS	12,5 x 12,5	4,3	11,4	8,7	Ø 3,2	1,6	1.000
8139AA00AS	12,5 x 12,5	4,3	12,7	8,7	Ø 3,2	1,6	1.000