

# RIGID GROMMETS WITH SEGMENTED MEMBRANE BORE 12.7 TO 76.2 MM



## Technical description

**Material:** PA 6.6

**Colour:** Black


**Flammability:** V2 (UL 94)

**Working temperature:** -18°C ~ +105°C

**White color on special request**

All dimensions are in mm.

**The part can come with one or two locking teeth per side**

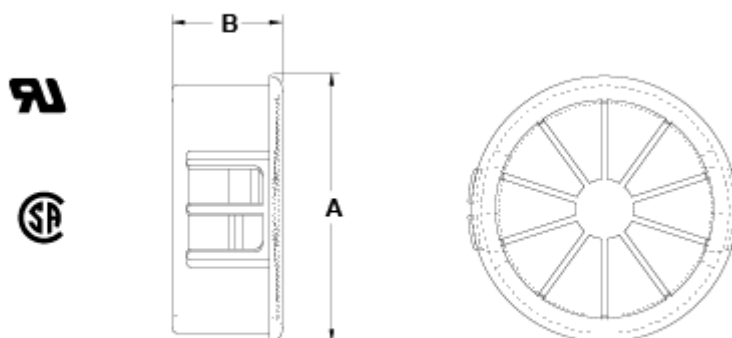

Code	A	B	Mounting hole	Thickness	Cavo	MOQ-Pcs
17642AA01	15,2	9,8	Ø 12,7	max 3,2	Ø 7,6	2.500

Code	A	B	Mounting hole	Thickness	Cavo	MOQ-Pcs
5880AA01	18,5	12,8	Ø 10,1	Ø 15,9	0,8 - 3,2	1.000
5881AA01	21,4	15,3	Ø 10,1	Ø 19,1	0,8 - 3,2	1.000
5882AA01	22,6	16,8	Ø 20,6	0,8 - 3,2	500	Ø 9,7
5883AA01	23,8	17,8	Ø 11,1	Ø 22,2	0,8 - 3,2	500
17701AA01	23,8	11,5	Ø 22,2	max 3,2	Ø 14,3	2.000
5884AA01	27,0	21,5	Ø 11,4	Ø 25,4	0,8 - 3,2	500
5885AA01	29,5	24,0	Ø 11,5	Ø 27,8	0,8 - 3,2	500
17643AA01	31,8	11,5	Ø 30,2	max 3,2	Ø 24,1	2.500
17644AA01	33,4	11,5	Ø 31,8	max 3,2	Ø 25,8	2.500
17645AA01	44,5	11,5	Ø 34,9	max 3,2	Ø 25,4	2.000
5886AA01	37,8	25,4	Ø 11,3	Ø 34,9	0,8 - 3,2	500
5887AA01	40,9	33,1	Ø 11,3	Ø 38,1	0,8 - 3,2	500
17646AA01	47,5	11,8	Ø 44,5	max 3,2	Ø 34,9	2.000
17647AA01	54,0	12,4	Ø 50,8	max 3,2	Ø 41,6	1.000
17648AA01	66,8	19,05	Ø 63,5	max 6,4	Ø 50,0	450
17649AA01	80,0	19,05	Ø 76,2	max 6,4	Ø 62,7	300