

# TWIST LOCK



## Technical description


**Material:** PA 6.6

**Colour:** See table

**Flammability:** V2 (UL 94)

**Operating temperature:** -35°C ~ +85°C

All dimensions are in mm.

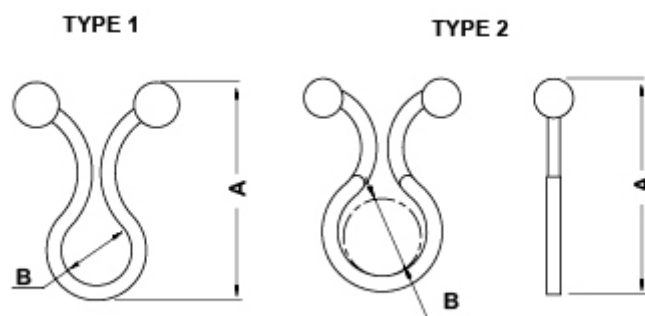

Code	A	B	Colour	Type	Notes	MOQ-Pcs
0045AA00	21,0	5,2	Naturale	1	Disponibile in nero	5.000
0046AA00	26,5	8,9	Naturale	1	Disponibile in nero	5.000
0047AA00	30,2	11,6	Naturale	1	Disponibile in nero	2.500
0048AA00	39,9	18,8	Naturale	1	Disponibile in nero	1.000
0049AA01	34,0	15,0	Nero	1	-	1.000
4744AA00	19,7	4,8	Naturale	1	Disponibile in nero	5.000
6173AA00	41,4	25,8	Naturale	2	-	500
6174AA00	55,5	29,0	Naturale	1	500	
6526AA00	17,8	5,1	Naturale	2	-	1.000
6527AA00	23,8	7,3	Naturale	2	-	1.000

Code	A	B	Colour	Type	Notes	MOQ-Pcs
6528AA00	27,5	11,5	Naturale	2	-	1.000
6529AA00	30,4	15,4	Naturale	2	-	1.000
6530AA00	35,0	18,8	Naturale	2	-	1.000
6531AA00	42,0	22,0	Naturale	2	-	1.000
6532AA00	16,5	5,6	Naturale	2	-	1.000
6533AA00	30,0	11,0	Naturale	2	-	1.000
6534AA00	32,5	13,2	Naturale	2	-	1.000
8340AA02 WTE	20,0	4,0 - 6,5	Bianco	1	Disponibile in nero	5.000
8341AA02 WTE	25,0	7,0 - 9,5	Bianco	1	Disponibile in nero	5.000
8342AA02 WTE	30,0	10 - 12,5	Bianco	1	Disponibile in nero	2.500
8343AA02 WTE	35,0	13,5 - 16	Bianco	1	Disponibile in nero	2.500
8344AA02 WTE	40,0	17 - 20	Bianco	1	Disponibile in nero	2.500
8345AA02 WTE	40,0	22 - 25	Bianco	1	Disponibile in nero	1.500
8346AA02 WTE	46,0	25 - 28	Bianco	1	Disponibile in nero	1.500
8347AA02 WTE	56,0	33 - 36	Bianco	1	Disponibile in nero	1.000