

# UL THERMOPLASTIC RUBBER FAIRLEADS HOLE 9.5-50.8



## Technical description



Material: TPE

Color: black

Self-extinguishing: V2 (UL 94)

Operating temperature: 0°C ~ +50°C

All dimensions are in mm

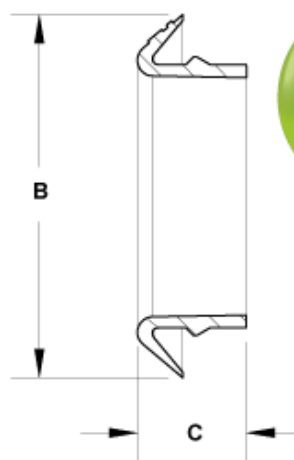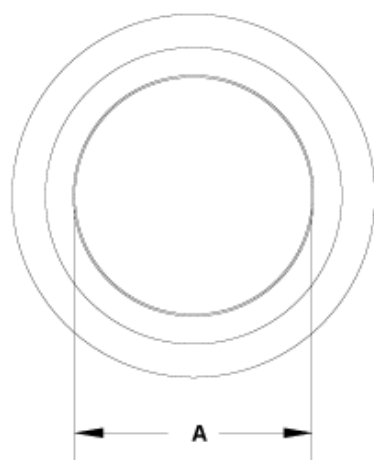

Code	A	B	C	Mounting hole	Thickness	MOQ-Pcs
18051PS01	7,1	17,1	9,1	Ø 9,5	0,8 - 2,4	5.000
18052PS01	10,4	21,1	9,1	Ø 12,7	0,8 - 2,4	5.000
18053PS01	13,5	24,1	9,1	Ø 15,9	0,8 - 2,4	2.000
18054PS01	16,8	27,2	9,1	Ø 19,1	0,8 - 3,2	1.500
18055PS01	20,1	30,5	9,1	Ø 22,2	0,8 - 3,2	2.000
18056PS01	23,1	33,8	9,1	Ø 25,4	0,8 - 3,2	1.500
18057PS01	25,7	36,1	9,1	Ø 27,8	0,8 - 3,2	1.500

Code	A	B	C	Mounting hole	Thickness	MOQ-Pcs
18058PS01	29,0	39,9	9,1	Ø 31,8	0,8 - 3,2	1.500
18059PS01	32,0	43,2	9,1	Ø 34,9	0,8 - 3,2	1.500
18060PS01	35,3	46,5	9,1	Ø 38,1	0,8 - 3,2	1.500
18061PS01	48,0	59,2	9,1	Ø 50,8	0,8 - 3,2	1.000