

MARCOS PARA PLACAS CON MÚLTIPLES PASACABLES PRECONFIGURADO



Descripción Técnica

Material: Propileno + FV y TPE libre de halógenos


Grado de protección: IP65

Color: Gris RAL 7035 y negro RAL 9005

Test estándar: EN 60529:1991+A1, en 60670-1:2005

De acuerdo a la normativa **SEMKO**

Temperatura de trabajo: -20°C ~ +125° C

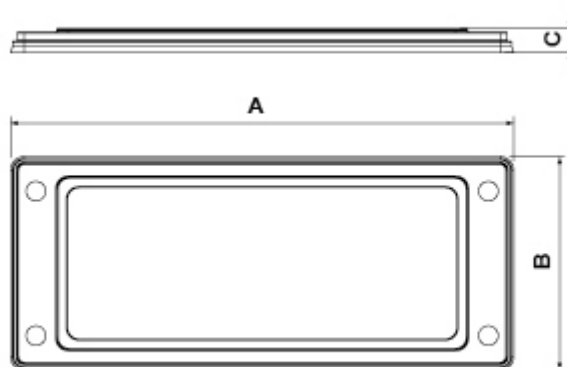

Codigo	A	B	C	Color	Dima fori	Type	Conf./piezas
12056FA019005	134,0	52,0	7,0	RAL 9005	FL 13	2	10
12056FA117035	134,0	52,0	7,0	RAL 7035	FL 13	2	10
9050FA019005	214,0	90,0	9,0	RAL 9005	FL 21	1	10
9050FA117035	214,0	90,0	9,0	RAL 7035	FL 21	1	10