

# PASACABLES DE INSERCIÓN SUPERIOR ORIFICIO Ø 4,8 MM



## Descripción Técnica


**Material:** PA66

**Color:** Natural

**Autoextinguibilidad:** UL94-V2

**Temperatura de trabajo:** -20°C ~ +85°C

Todas las medidas están indicadas en mm

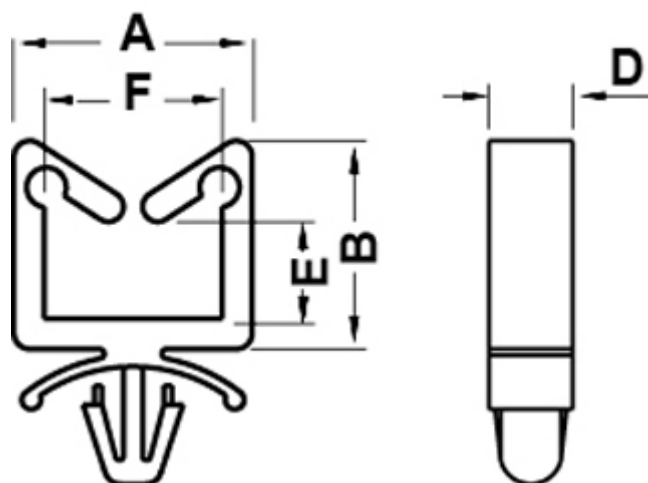

Codigo	A	B	D	E	F	Orificio	Espesor	Conf./piezas
10670AA00	19,7	18,2	5,4	11,3	15,7	Ø 4,8 - 5,0	1,2 - 2,1	500
5595AA00	15,0	17,0	5,3	10,0	11,2	Ø 4,8	0,8 - 2,0	1.000
6249AA00	15,0	12,0	5,3	5,0	11,2	Ø 4,8	0,8 - 2,0	1.000
6250AA00	15,0	26,0	5,3	19,0	11,2	Ø 4,8	0,8 - 2,0	1.000
6251AA00	15,0	34,0	5,3	27,0	11,2	Ø 4,8	0,8 - 2,0	1.000

Codigo	A	B	D	E	F	Orificio	Espesor	Conf./piezas
9660AA00	15,5	13,0	5,6	4,8	11,1	Ø 4,8	2,6 - 3,6	1.000
9661AA00	15,5	18,0	5,6	9,7	11,1	Ø 4,8	2,6 - 3,6	1.000
9662AA00	15,5	26,9	5,6	18,5	11,1	Ø 4,8	2,6 - 3,6	1.000
9663AA00	15,5	34,8	5,6	26,5	11,1	Ø 4,8	2,6 - 3,6	1.000