



## PASACABLES RÍGIDOS IP65 – 66 – 67- 68

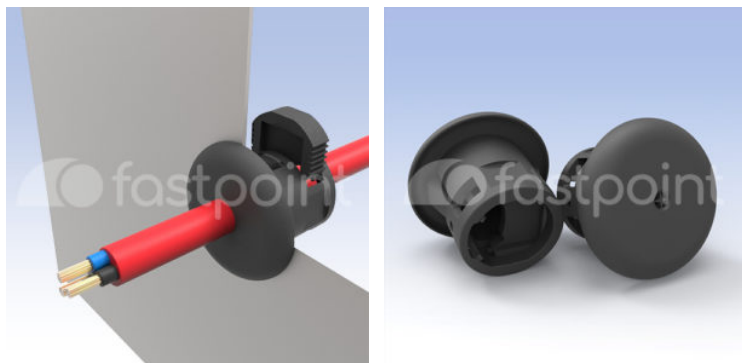

### Descripción Técnica

**Material:** PA 6.6 - TPE top **Color:** Ver tabla **Autoextinguible:** V0 (UL94) **Temperatura de trabajo:** -20°C ~ +100°C  
**Todas las medidas estan en mm** El color se refiere a la membrana de goma. El nylon 6/6 será negro.

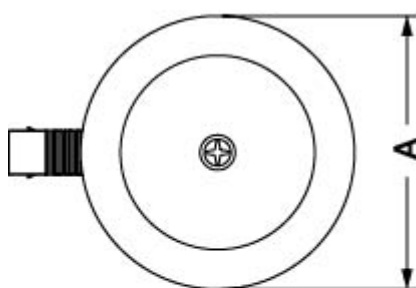

| Codigo        | A    | B    | Ø Diametro cable | Orificio | Espesor   | Color                  | Conf./piezas |
|---------------|------|------|------------------|----------|-----------|------------------------|--------------|
| 14046AR01     | 32,8 | 25,1 | 7,1 - 8,4        | Ø22,2    | 0,8 - 2,4 | Nero - Black - Schwarz | 50           |
| 14046AR02     | 32,8 | 25,1 | 7,1 - 8,4        | Ø22,2    | 0,8 - 2,4 | Bianco - White - Weiß  | 50           |
| 14046AR117035 | 32,8 | 25,1 | 7,1 - 8,4        | Ø22,2    | 0,8 - 2,4 | RAL 7035               | 50           |
| 14047AR01     | 32,8 | 25,1 | 7,1 - 8,4        | Ø22,2    | 3,2 - 4,8 | Nero - Black - Schwarz | 50           |
| 14047AR02     | 32,8 | 25,1 | 7,1 - 8,4        | Ø22,2    | 3,2 - 4,8 | Bianco - White - Weiß  | 50           |
| 14047AR117035 | 32,8 | 25,1 | 7,1 - 8,4        | Ø22,2    | 3,2 - 4,8 | RAL 7035               | 50           |

| Codigo        | A    | B    | Ø Diametro cable | Orificio | Espesor   | Color                  | Conf./piezas |
|---------------|------|------|------------------|----------|-----------|------------------------|--------------|
| 14048AR01     | 32,8 | 25,1 | 8,4 - 11,2       | Ø22,2    | 0,8 - 2,4 | Nero - Black - Schwarz | 50           |
| 14048AR02     | 32,8 | 25,1 | 8,4 - 11,2       | Ø22,2    | 0,8 - 2,4 | Bianco - White - Weiß  | 50           |
| 14048AR117035 | 32,8 | 25,1 | 8,4 - 11,2       | Ø22,2    | 0,8 - 2,4 | RAL 7035               | 50           |
| 14049AR01     | 32,8 | 25,1 | 8,4 - 11,2       | Ø22,2    | 3,2 - 4,8 | Nero - Black - Schwarz | 50           |
| 14049AR02     | 32,8 | 25,1 | 8,4 - 11,2       | Ø22,2    | 3,2 - 4,8 | Bianco - White - Weiß  | 50           |
| 14049AR117035 | 32,8 | 25,1 | 8,4 - 11,2       | Ø22,2    | 3,2 - 4,8 | RAL 7035               | 50           |