

# SEPARADOR CILÍNDRICO DI 1,5 / DE. 4,0



## Descripción Técnica

**Material:** PA6 + 25% FV

**Autoextinguibilidad:** UL94-HB

**Color:** Negro

**Temperatura de trabajo:** -35°C ~ +100°C

Alternativa:


**Material:** Poliestireno

**Autoextinguibilidad:** UL94-HB

**Color:** Blanco

**Temperatura de trabajo:** -40°C ~ +70°C

Todas las medidas están indicadas en mm

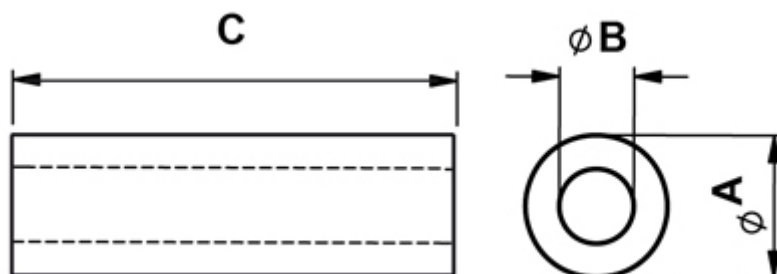

Codigo	A	B	C	Conf./piezas
10084BB0102.0	4,0	1,5	2,0	500
10084BB0103.0	4,0	1,5	3,0	500

Codigo	A	B	C	Conf./piezas
10084BB0104.0	4,0	1,5	4,0	500
10084BB0105.0	4,0	1,5	5,0	500
10084BB0106.0	4,0	1,5	6,0	500
10084BB0107.0	4,0	1,5	7,0	500
10084BB0108.0	4,0	1,5	8,0	500
10084BB0109.0	4,0	1,5	9,0	500
10084BB0110.0	4,0	1,5	10,0	500
10084BB0111.0	4,0	1,5	11,0	500
10084BB0112.0	4,0	1,5	12,0	500
10084BB0113.0	4,0	1,5	13,0	500
10084BB0114.0	4,0	1,5	14,0	500
10084BB0115.0	4,0	1,5	15,0	500
10084BB0116.0	4,0	1,5	16,0	500
10084BB0117.0	4,0	1,5	17,0	500
10084BB0118.0	4,0	1,5	18,0	500
10084BB0119.0	4,0	1,5	19,0	500
10084BB0120.0	4,0	1,5	20,0	500