

SEPARADOR CILÍNDRICO DI 2,7 / DE. 5,0



Descripción Técnica

Material: PA6 + 25% FV

Autoextinguibilidad: UL94-HB

Color: Negro

Temperatura de trabajo: -35°C ~ +100°C

Alternativa:


Material: Poliestireno

Autoextinguibilidad: UL94-HB

Color: Blanco

Temperatura de trabajo: -40°C ~ +70°C

Todas las medidas están indicadas en mm

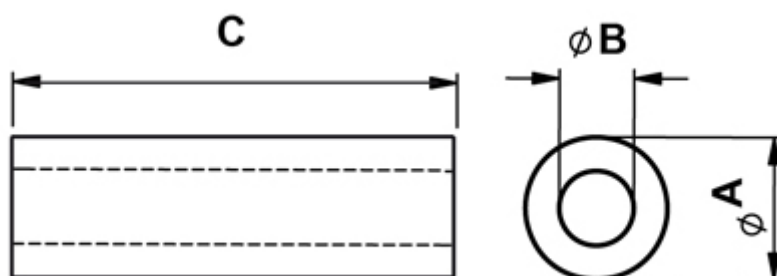

Codigo	A	B	C	Conf./piezas
10090BB0102.0	5,0	2,7	2,0	500
10090BB0103.0	5,0	2,7	3,0	500

Codigo	A	B	C	Conf./piezas
10090BB0104.0	5,0	2,7	4,0	500
10090BB0105.0	5,0	2,7	5,0	500
10090BB0106.0	5,0	2,7	6,0	500
10090BB0107.0	5,0	2,7	7,0	500
10090BB0108.0	5,0	2,7	8,0	500
10090BB0109.0	5,0	2,7	9,0	500
10090BB0110.0	5,0	2,7	10,0	500
10090BB0111.0	5,0	2,7	11,0	500
10090BB0112.0	5,0	2,7	12,0	500
10090BB0113.0	5,0	2,7	13,0	500
10090BB0114.0	5,0	2,7	14,0	500
10090BB0115.0	5,0	2,7	15,0	500
10090BB0116.0	5,0	2,7	16,0	500
10090BB0117.0	5,0	2,7	17,0	500
10090BB0118.0	5,0	2,7	18,0	500
10090BB0119.0	5,0	2,7	19,0	500
10090BB0120.0	5,0	2,7	20,0	500
10090BB0121.0	5,0	2,7	21,0	500
10090BB0122.0	5,0	2,7	22,0	500
10090BB0123.0	5,0	2,7	23,0	500
10090BB0124.0	5,0	2,7	24,0	500
10090BB0125.0	5,0	2,7	25,0	500
10090BB0126.0	5,0	2,7	26,0	500
10090BB0127.0	5,0	2,7	27,0	500
10090BB0128.0	5,0	2,7	28,0	500
10090BB0129.0	5,0	2,7	29,0	500
10090BB0130.0	5,0	2,7	30,0	500
10090BB0131.0	5,0	2,7	31,0	500
10090BB0132.0	5,0	2,7	32,0	500
10090BB0133.0	5,0	2,7	33,0	500
10090BB0134.0	5,0	2,7	34,0	500

Codigo	A	B	C	Conf./piezas
10090BB0135.0	5,0	2,7	35,0	500
10090BB0136.0	5,0	2,7	36,0	500
10090BB0137.0	5,0	2,7	37,0	500
10090BB0138.0	5,0	2,7	38,0	500
10090BB0139.0	5,0	2,7	39,0	500
10090BB0140.0	5,0	2,7	40,0	500
10090BB0141.0	5,0	2,7	41,0	500
10090BB0142.0	5,0	2,7	42,0	500
10090BB0143.0	5,0	2,7	43,0	500
10090BB0144.0	5,0	2,7	44,0	500
10090BB0145.0	5,0	2,7	45,0	500
10090BB0146.0	5,0	2,7	46,0	500
10090BB0147.0	5,0	2,7	47,0	500
10090BB0148.0	5,0	2,7	48,0	500
10090BB0149.0	5,0	2,7	49,0	500
10090BB0150.0	5,0	2,7	50,0	500
10090BB0151.0	5,0	2,7	51,0	500
10090BB0152.0	5,0	2,7	52,0	500
10090BB0153.0	5,0	2,7	53,0	500
10090BB0154.0	5,0	2,7	54,0	500
10090BB0155.0	5,0	2,7	55,0	500