

SEPARADOR CILÍNDRICO DI 3,0 / DE. 4,0



Descripción Técnica

Material: PA6 + 25% FV

Autoextinguibilidad: UL94-HB

Color: Negro

Temperatura de trabajo: -35°C ~ +100°C

Alternativa:


Material: Poliestireno

Autoextinguibilidad: UL94-HB

Color: Blanco

Temperatura de trabajo: -40°C ~ +70°C

Todas las medidas están indicadas en mm

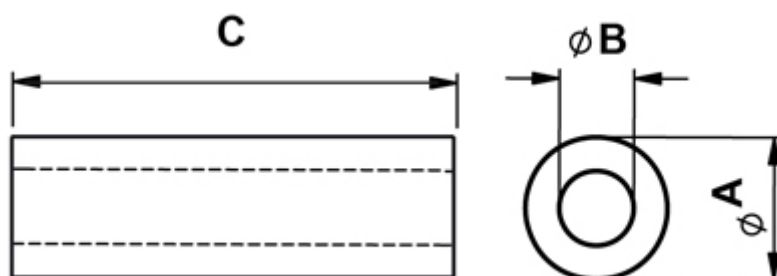

Codigo	A	B	C	Conf./piezas
10087BB0102.0	4,0	3,0	2,0	500
10087BB0103.0	4,0	3,0	3,0	500

Codigo	A	B	C	Conf./piezas
10087BB0104.0	4,0	3,0	4,0	500
10087BB0105.0	4,0	3,0	5,0	500
10087BB0106.0	4,0	3,0	6,0	500
10087BB0107.0	4,0	3,0	7,0	500
10087BB0108.0	4,0	3,0	8,0	500
10087BB0109.0	4,0	3,0	9,0	500
10087BB0110.0	4,0	3,0	10,0	500
10087BB0111.0	4,0	3,0	11,0	500
10087BB0112.0	4,0	3,0	12,0	500
10087BB0113.0	4,0	3,0	13,0	500
10087BB0114.0	4,0	3,0	14,0	500
10087BB0115.0	4,0	3,0	15,0	500
10087BB0116.0	4,0	3,0	16,0	500
10087BB0117.0	4,0	3,0	17,0	500
10087BB0118.0	4,0	3,0	18,0	500
10087BB0119.0	4,0	3,0	19,0	500
10087BB0120.0	4,0	3,0	20,0	500