

SEPARADOR CILÍNDRICO DI 3,5 / DE. 4,8



Descripción Técnica

Material: PA6 + 25% FV

Autoextinguibilidad: UL94-HB

Color: Negro

Temperatura de trabajo: -35°C ~ +100°C

Alternativa:


Material: Poliestireno

Autoextinguibilidad: UL94-HB

Color: Blanco

Temperatura de trabajo: -40°C ~ +70°C

Todas las medidas están indicadas en mm

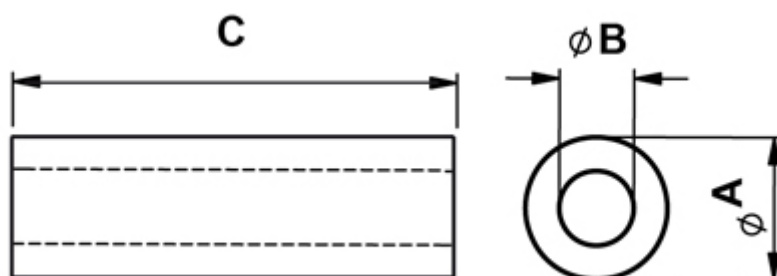

Codigo	A	B	C	Conf./piezas
10088BB0102.0	4,8	3,5	2,0	500
10088BB0103.0	4,8	3,5	3,0	500

Codigo	A	B	C	Conf./piezas
10088BB0104.0	4,8	3,5	4,0	500
10088BB0105.0	4,8	3,5	5,0	500
10088BB0106.0	4,8	3,5	6,0	500
10088BB0107.0	4,8	3,5	7,0	500
10088BB0108.0	4,8	3,5	8,0	500
10088BB0109.0	4,8	3,5	9,0	500
10088BB0110.0	4,8	3,5	10,0	500
10088BB0111.0	4,8	3,5	11,0	500
10088BB0112.0	4,8	3,5	12,0	500
10088BB0113.0	4,8	3,5	13,0	500
10088BB0114.0	4,8	3,5	14,0	500
10088BB0115.0	4,8	3,5	15,0	500
10088BB0116.0	4,8	3,5	16,0	500
10088BB0117.0	4,8	3,5	17,0	500
10088BB0118.0	4,8	3,5	18,0	500
10088BB0119.0	4,8	3,5	19,0	500
10088BB0120.0	4,8	3,5	20,0	500
10088BB0121.0	4,8	3,5	21,0	500
10088BB0122.0	4,8	3,5	22,0	500
10088BB0123.0	4,8	3,5	23,0	500
10088BB0124.0	4,8	3,5	24,0	500
10088BB0125.0	4,8	3,5	25,0	500
10088BB0126.0	4,8	3,5	26,0	500
10088BB0127.0	4,8	3,5	27,0	500
10088BB0128.0	4,8	3,5	28,0	500
10088BB0129.0	4,8	3,5	29,0	500
10088BB0130.0	4,8	3,5	30,0	500
10088BB0131.0	4,8	3,5	31,0	500
10088BB0132.0	4,8	3,5	32,0	500
10088BB0133.0	4,8	3,5	33,0	500
10088BB0134.0	4,8	3,5	34,0	500

Codigo	A	B	C	Conf./piezas
10088BB0135.0	4,8	3,5	35,0	500
10088BB0136.0	4,8	3,5	36,0	500
10088BB0137.0	4,8	3,5	37,0	500
10088BB0138.0	4,8	3,5	38,0	500
10088BB0139.0	4,8	3,5	39,0	500
10088BB0140.0	4,8	3,5	40,0	500
10088BB0141.0	4,8	3,5	41,0	500
10088BB0142.0	4,8	3,5	42,0	500
10088BB0143.0	4,8	3,5	43,0	500
10088BB0144.0	4,8	3,5	44,0	500
10088BB0145.0	4,8	3,5	45,0	500