

SEPARADOR CILÍNDRICO DI 4,2



Descripción Técnica

Material: PA6 + 25% FV

Autoextinguibilidad: UL94-HB

Color: Negro

Temperatura de trabajo: -35°C ~ +100°C

Bajo pedido:


Material: Poliestireno

Autoextinguibilidad: UL94-HB

Color: Blanco

Temperatura de trabajo: -40°C ~ +70°C

Todas las medidas están indicadas en mm

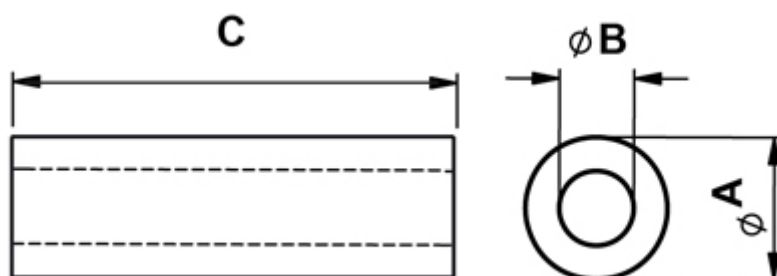

Codigo	A	B	C	Conf./piezas
10112BB0101.0	9,0	4,2	1,0	500
10112BB0102.0	9,0	4,2	2,0	500

Codigo	A	B	C	Conf./piezas
10112BB0103.0	9,0	4,2	3,0	500
10112BB0104.0	9,0	4,2	4,0	500
10112BB0105.0	9,0	4,2	5,0	500
10112BB0106.0	9,0	4,2	6,0	500
10112BB0107.0	9,0	4,2	7,0	500
10112BB0108.0	9,0	4,2	8,0	500
10112BB0109.0	9,0	4,2	9,0	500
10112BB0110.0	9,0	4,2	10,0	500
10112BB0111.0	9,0	4,2	11,0	500
10112BB0112.0	9,0	4,2	12,0	500
10112BB0113.0	9,0	4,2	13,0	500
10112BB0114.0	9,0	4,2	14,0	500
10112BB0115.0	9,0	4,2	15,0	500
10112BB0116.0	9,0	4,2	16,0	500
10112BB0117.0	9,0	4,2	17,0	500
10112BB0118.0	9,0	4,2	18,0	500
10112BB0119.0	9,0	4,2	19,0	500
10112BB0120.0	9,0	4,2	20,0	500
10112BB0121.0	9,0	4,2	21,0	500
10112BB0122.0	9,0	4,2	22,0	500
10112BB0123.0	9,0	4,2	23,0	500
10112BB0124.0	9,0	4,2	24,0	500
10112BB0125.0	9,0	4,2	25,0	500
10112BB0126.0	9,0	4,2	26,0	500
10112BB0127.0	9,0	4,2	27,0	500
10112BB0128.0	9,0	4,2	28,0	500
10112BB0129.0	9,0	4,2	29,0	500
10112BB0140.0	9,0	4,2	40,0	500
10112BB0141.0	9,0	4,2	41,0	500
10112BB0142.0	9,0	4,2	42,0	500
10112BB0143.0	9,0	4,2	43,0	500

Codigo	A	B	C	Conf./piezas
10112BB0144.0	9,0	4,2	44,0	500
10112BB0145.0	9,0	4,2	45,0	500
10112BB0146.0	9,0	4,2	46,0	500
10112BB0147.0	9,0	4,2	47,0	500
10112BB0148.0	9,0	4,2	48,0	500
10112BB0149.0	9,0	4,2	49,0	500
10112BB0150.0	9,0	4,2	50,0	500
10112BB0151.0	9,0	4,2	51,0	500
10112BB0152.0	9,0	4,2	52,0	500
10112BB0153.0	9,0	4,2	53,0	500
10112BB0154.0	9,0	4,2	54,0	500
10112BB0155.0	9,0	4,2	55,0	500
10112BB0156.0	9,0	4,2	56,0	500
10112BB0157.0	9,0	4,2	57,0	500
10112BB0158.0	9,0	4,2	58,0	500
10112BB0159.0	9,0	4,2	59,0	500
10112BB0160.0	9,0	4,2	60,0	500