

SEPARADOR CILÍNDRICO DI 4,5



Descripción Técnica

Material: PA6 + 25% FV

Autoextinguibilidad: UL94-HB

Color: Negro

Temperatura de trabajo: -35°C ~ +100°C

Bajo pedido:


Material: Poliestireno

Autoextinguibilidad: UL94-HB

Color: Blanco

Temperatura de trabajo: -40°C ~ +70°C

Todas las medidas están indicadas en mm

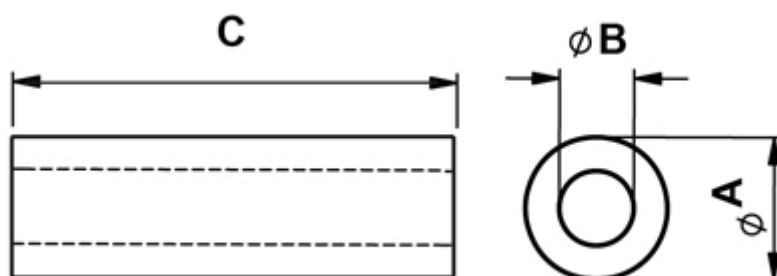

Codigo	A	B	C	Conf./piezas
10103BB0102.0	7,0	4,5	2,0	500
10103BB0103.0	7,0	4,5	3,0	500

Codigo	A	B	C	Conf./piezas
10103BB0104.0	7,0	4,5	4,0	500
10103BB0105.0	7,0	4,5	5,0	500
10103BB0106.0	7,0	4,5	6,0	500
10103BB0107.0	7,0	4,5	7,0	500
10103BB0108.0	7,0	4,5	8,0	500
10103BB0109.0	7,0	4,5	9,0	500
10103BB0110.0	7,0	4,5	10,0	500
10103BB0111.0	7,0	4,5	11,0	500
10103BB0112.0	7,0	4,5	12,0	500
10103BB0113.0	7,0	4,5	13,0	500
10103BB0114.0	7,0	4,5	14,0	500
10103BB0115.0	7,0	4,5	15,0	500
10103BB0116.0	7,0	4,5	16,0	500
10103BB0117.0	7,0	4,5	17,0	500
10103BB0118.0	7,0	4,5	18,0	500
10103BB0119.0	7,0	4,5	19,0	500
10103BB0120.0	7,0	4,5	20,0	500
10103BB0121.0	7,0	4,5	21,0	500
10103BB0122.0	7,0	4,5	22,0	500
10103BB0123.0	7,0	4,5	23,0	500
10103BB0124.0	7,0	4,5	24,0	500
10103BB0125.0	7,0	4,5	25,0	500
10103BB0126.0	7,0	4,5	26,0	500
10103BB0127.0	7,0	4,5	27,0	500
10103BB0128.0	7,0	4,5	28,0	500
10103BB0129.0	7,0	4,5	29,0	500
10103BB0130.0	7,0	4,5	30,0	500
10103BB0131.0	7,0	4,5	31,0	500
10103BB0132.0	7,0	4,5	32,0	500
10103BB0133.0	7,0	4,5	33,0	500
10103BB0134.0	7,0	4,5	34,0	500

Codigo	A	B	C	Conf./piezas
10103BB0135.0	7,0	4,5	35,0	500
10103BB0136.0	7,0	4,5	36,0	500
10103BB0137.0	7,0	4,5	37,0	500
10103BB0138.0	7,0	4,5	38,0	500
10103BB0139.0	7,0	4,5	39,0	500
10103BB0140.0	7,0	4,5	40,0	500
10103BB0141.0	7,0	4,5	41,0	500
10103BB0142.0	7,0	4,5	42,0	500
10103BB0143.0	7,0	4,5	43,0	500
10103BB0144.0	7,0	4,5	44,0	500
10103BB0145.0	7,0	4,5	45,0	500
10103BB0146.0	7,0	4,5	46,0	500
10103BB0147.0	7,0	4,5	47,0	500
10103BB0148.0	7,0	4,5	48,0	500
10103BB0149.0	7,0	4,5	49,0	500
10103BB0150.0	7,0	4,5	50,0	500
10103BB0151.0	7,0	4,5	51,0	500
10103BB0152.0	7,0	4,5	52,0	500
10103BB0153.0	7,0	4,5	53,0	500
10103BB0154.0	7,0	4,5	54,0	500
10103BB0155.0	7,0	4,5	55,0	500
10103BB0156.0	7,0	4,5	56,0	500
10103BB0157.0	7,0	4,5	57,0	500
10103BB0158.0	7,0	4,5	58,0	500
10103BB0159.0	7,0	4,5	59,0	500
10103BB0160.0	7,0	4,5	60,0	500