

SEPARADOR CILÍNDRICO DI 7,0 DE 10,0



Descripción Técnica

Material: PA6 + 25% FV

Autoextinguibilidad: UL94-HB

Color: Negro

Temperatura de trabajo: -35°C $\sim +100$ °C

Bajo pedido:


Material: Poliestireno

Autoextinguibilidad: UL94-HB

Color: Blanco

Temperatura de trabajo: -40°C ~ +70°C

Todas las medidas están indicadas en mm

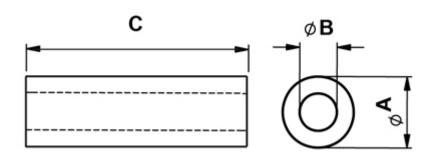

Codigo	Α	В	С	Conf./piezas
10119BB0102.0	10,0	7,0	2,0	500
10119BB0103.0	10,0	7,0	3,0	500



Codigo	Α	В	С	Conf./piezas
10119BB0104.0	10,0	7,0	4,0	500
10119BB0105.0	10,0	7,0	5,0	500
10119BB0106.0	10,0	7,0	6,0	500
10119BB0107.0	10,0	7,0	7,0	500
10119BB0108.0	10,0	7,0	8,0	500
10119BB0109.0	10,0	7,0	9,0	500
10119BB0110.0	10,0	7,0	10,0	500
10119BB0111.0	10,0	7,0	11,0	500
10119BB0112.0	10,0	7,0	12,0	500
10119BB0113.0	10,0	7,0	13,0	500
10119BB0114.0	10,0	7,0	14,0	500
10119BB0115.0	10,0	7,0	15,0	500
10119BB0116.0	10,0	7,0	16,0	500
10119BB0117.0	10,0	7,0	17,0	500
10119BB0118.0	10,0	7,0	18,0	500
10119BB0119.0	10,0	7,0	19,0	500
10119BB0120.0	10,0	7,0	20,0	500
10119BB0121.0	10,0	7,0	21,0	500
10119BB0122.0	10,0	7,0	22,0	500
10119BB0123.0	10,0	7,0	23,0	500
10119BB0124.0	10,0	7,0	24,0	500
10119BB0125.0	10,0	7,0	25,0	500
10119BB0126.0	10,0	7,0	26,0	500
10119BB0127.0	10,0	7,0	27,0	500
10119BB0128.0	10,0	7,0	28,0	500
10119BB0129.0	10,0	7,0	29,0	500
10119BB0130.0	10,0	7,0	30,0	500
10119BB0131.0	10,0	7,0	31,0	500
10119BB0132.0	10,0	7,0	32,0	500
10119BB0133.0	10,0	7,0	33,0	500
10119BB0134.0	10,0	7,0	34,0	500



Codigo	Α	В	С	Conf./piezas
10119BB0135.0	10,0	7,0	35,0	500
10119BB0136.0	10,0	7,0	36,0	500
10119BB0137.0	10,0	7,0	37,0	500
10119BB0138.0	10,0	7,0	38,0	500
10119BB0139.0	10,0	7,0	39,0	500
10119BB0140.0	10,0	7,0	40,0	500
10119BB0141.0	10,0	7,0	41,0	500
10119BB0142.0	10,0	7,0	42,0	500
10119BB0143.0	10,0	7,0	43,0	500
10119BB0144.0	10,0	7,0	44,0	500
10119BB0145.0	10,0	7,0	45,0	500
10119BB0146.0	10,0	7,0	46,0	500
10119BB0147.0	10,0	7,0	47,0	500
10119BB0148.0	10,0	7,0	48,0	500
10119BB0149.0	10,0	7,0	49,0	500
10119BB0150.0	10,0	7,0	50,0	500
10119BB0151.0	10,0	7,0	51,0	500
10119BB0152.0	10,0	7,0	52,0	500
10119BB0153.0	10,0	7,0	53,0	500
10119BB0154.0	10,0	7,0	54,0	500
10119BB0155.0	10,0	7,0	55,0	500
10119BB0156.0	10,0	7,0	56,0	500
10119BB0157.0	10,0	7,0	57,0	500
10119BB0158.0	10,0	7,0	58,0	500
10119BB0159.0	10,0	7,0	59,0	500
10119BB0160.0	10,0	7,0	60,0	500