

SEPARADOR CILÍNDRICO DI 9,6 DE 14,0



Descripción Técnica

Material: PA6 + 25% FV

Autoextinguibilidad: UL94-HB

Color: Negro

Temperatura de trabajo: -35°C ~ +100°C

Bajo pedido:


Material: Poliestireno

Autoextinguibilidad: UL94-HB

Color: Blanco

Temperatura de trabajo: -40°C ~ +70°C

Todas las medidas están indicadas en mm

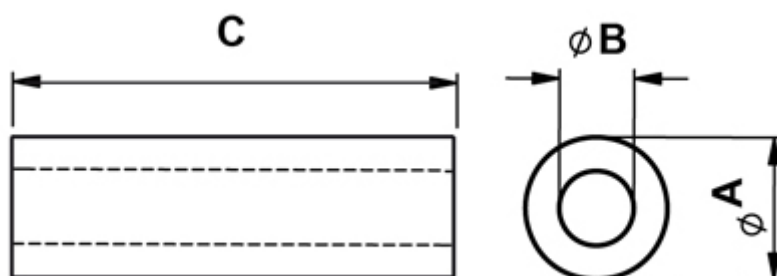

Codigo	A	B	C	Conf./piezas
10128BB0102.0	14,0	8,2	2,0	500
10128BB0103.0	14,0	8,2	3,0	500

Codigo	A	B	C	Conf./piezas
10128BB0104.0	14,0	8,2	4,0	500
10128BB0105.0	14,0	8,2	5,0	500
10128BB0106.0	14,0	8,2	6,0	500
10128BB0107.0	14,0	8,2	7,0	500
10128BB0108.0	14,0	8,2	8,0	500
10128BB0109.0	14,0	8,2	9,0	500
10128BB0110.0	14,0	8,2	10,0	500
10128BB0111.0	14,0	8,2	11,0	500
10128BB0112.0	14,0	8,2	12,0	500
10128BB0113.0	14,0	8,2	13,0	500
10128BB0114.0	14,0	8,2	14,0	500
10128BB0115.0	14,0	8,2	15,0	500
10128BB0116.0	14,0	8,2	16,0	500
10128BB0117.0	14,0	8,2	17,0	500
10128BB0118.0	14,0	8,2	18,0	500
10128BB0119.0	14,0	8,2	19,0	500
10128BB0120.0	14,0	8,2	20,0	500
10128BB0121.0	14,0	8,2	21,0	500
10128BB0122.0	14,0	8,2	22,0	500
10128BB0123.0	14,0	8,2	23,0	500
10128BB0124.0	14,0	8,2	24,0	500
10128BB0125.0	14,0	8,2	25,0	500
10128BB0126.0	14,0	8,2	26,0	500
10128BB0127.0	14,0	8,2	27,0	500
10128BB0128.0	14,0	8,2	28,0	500
10128BB0129.0	14,0	8,2	29,0	500
10128BB0130.0	14,0	8,2	30,0	500
10128BB0131.0	14,0	8,2	31,0	500
10128BB0132.0	14,0	8,2	32,0	500
10128BB0133.0	14,0	8,2	33,0	500
10128BB0134.0	14,0	8,2	34,0	500

Codigo	A	B	C	Conf./piezas
10128BB0135.0	14,0	8,2	35,0	500
10128BB0136.0	14,0	8,2	36,0	500
10128BB0137.0	14,0	8,2	37,0	500
10128BB0138.0	14,0	8,2	38,0	500
10128BB0139.0	14,0	8,2	39,0	500
10128BB0140.0	14,0	8,2	40,0	500
10128BB0141.0	14,0	8,2	41,0	500
10128BB0142.0	14,0	8,2	42,0	500
10128BB0143.0	14,0	8,2	43,0	500
10128BB0144.0	14,0	8,2	44,0	500
10128BB0145.0	14,0	8,2	45,0	500
10128BB0146.0	14,0	8,2	46,0	500
10128BB0147.0	14,0	8,2	47,0	500
10128BB0148.0	14,0	8,2	48,0	500
10128BB0149.0	14,0	8,2	49,0	500
10128BB0150.0	14,0	8,2	50,0	500