


TUBO AISLANTE, TERMORETRÁCTILES Y AGRUPADORES DE CABLE 3:1 / 135°C

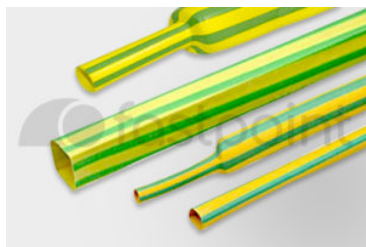

Descripción Técnica

Color: Amarillo - verde

Material: Poliolefina reticulada

Relación de contracción: 3:1

Retardante de llama

Autoextinguible: UL224 VW-1

Temperatura operativa: -55 °C +135 °C

Temperatura mínima de contracción: +70 °C

Temperatura mínima de contracción total: +100 °C

Variación longitudinal: 0 ± 10% massimo

Todas las medidas están en mm



Codigo	Antes de la reducción: diámetro interno	Después de la reducción: Ø interior	Después de la reducción: Ø interior	Conf./mt
14306RA09	1,6	0,5	0,50	150

Codigo	Antes de la reducción: diametro interno	Después de la reducción: Ø interior	Después de la reducción: Ø interior	Conf./mt
14307RA09	2,4	0,8	0,51	150
14308RA09	3,2	1,1	0,53	150
14309RA09	4,8	1,6	0,6	75
14310RA09	6,4	2,1	0,65	75
14311RA09	9,5	3,2	0,75	75
14312RA09	12,7	4,2	0,75	50
14313RA09	19,1	6,5	0,80	30
14314RA09	25,4	8,5	1,0	30
14315RA09	38,1	13,0	1,15	30