
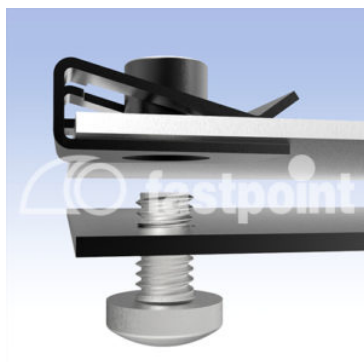
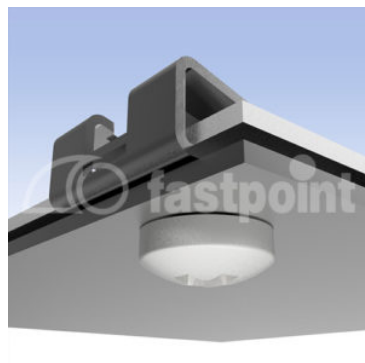


CLIP RAPIDA UNIVERSALE

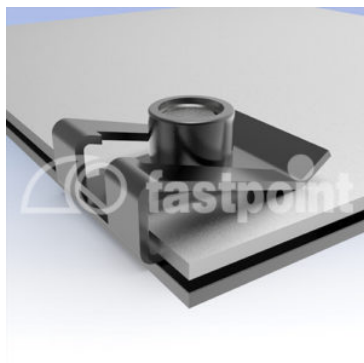


Descrizione tecnica

Materiale: Acciaio per molle

Materiale gabbia: Acciaio per molle

Rivestimento: Vedi tabella

Tutte le quote sono in mm

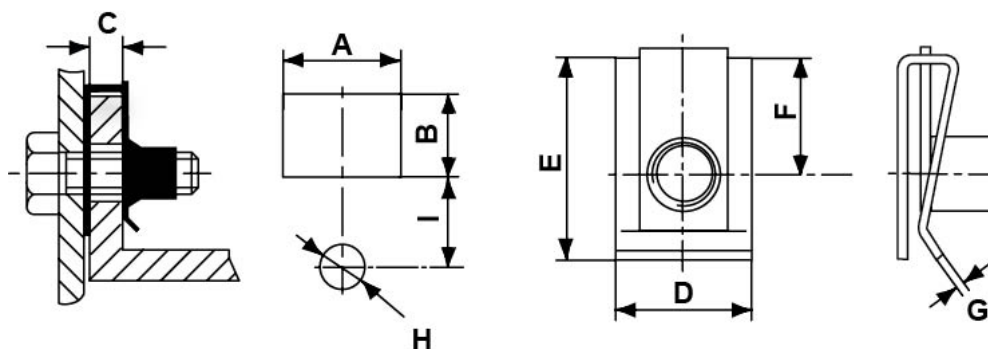

Codice	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Passo	Rivestimento	Conf./pezzi
20320MC97	-	-	0,5-4	12,0	14,8	8,0	0,6	6,2	7,0	M5	Oliato antiossidante	4.000
20321MC94	-	-	0,5-4	12,0	14,8	8,0	0,6	6,2	7,0	M5	Zincato bianco	1.800
20322MC98	-	-	0,5-4	14,0	19,6	10,6	0,6	6,2	9,4	M5	Geomet	5.000

Codice	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Passo	Rivestimento	Conf./pezzi
20323MC94	16,0 (min)	10,0 (min)	0,5-4	14,5	22,0	12,2	0,6	7,7	10,0	M5	Zincato + Nickel	1.500
20324MC97	17,0 (min)	15,0 (min)	0,5-4	15,0	22,0	12,2	0,75	9,2	11,0	M6	Oliato antiossidante	4.000
20325MC98	17,0 (min)	15,0 (min)	0,5-4	15,0	22,0	12,2	0,75	9,2	11,0	M6	Geomet	4.000
20326MC94	-	-	0,7-4	16,0	23,8	12,7	0,85	9,0	11,5	M6	Zincato bianco	2.500
20327MC98	-	-	0,7-4	16,0	23,8	12,7	0,85	9,0	11,5	M6	Geomet	2.500
20328MC97	18,0 (min)	16,0 (min)	0,5-4	16,6	24,3	14,5	1,0	11,2	13,0	M8	Oliato antiossidante	2.000
20329MC94	18,0 (min)	16,0 (min)	0,5-4	16,6	24,3	14,5	1,0	11,2	13,0	M8	Zincato bianco	2.000