


CONTRODADI PASSO METRICO

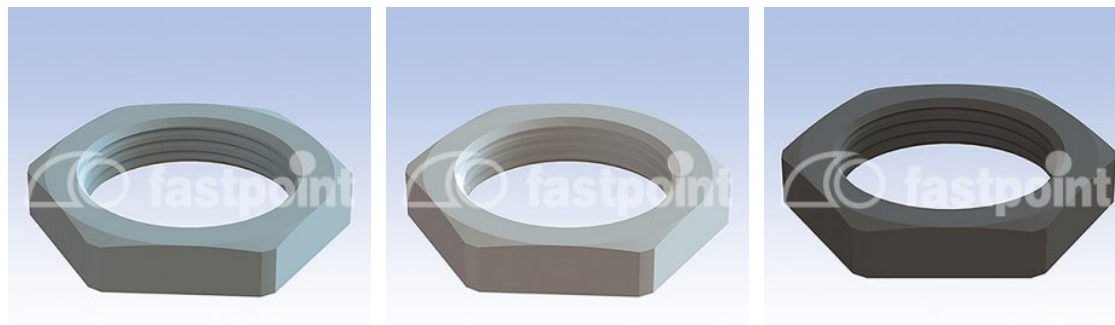

Descrizione tecnica

Materiale: Vedi tabella

Autoestinguenza :

- **PA 6 CV:** HB (UL94)


- **PA 6:** V2 (UL94)

Colore: Vedi tabella

Temperatura d'esercizio: -20°C ~ +100°C

Tutte le quote sono in mm

Metrico a norma EN 60423

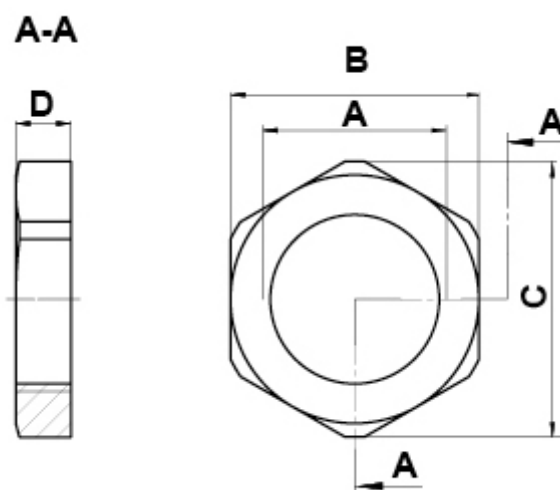

Codice	A	B	C	D	Colore	Materiale	Conf./pezzi
8641BB117001	M12x1,5	17,0	19,0	5,0	RAL 7001	PA 6 GF	100

Codice	A	B	C	D	Colore	Materiale	Conf./pezzi
8608BB019005	M12x1,5	17,0	19,0	5,0	RAL 9005	PA 6 GF	100
8616BB117035	M12x1,5	17,0	19,0	5,0	RAL 7035	PA 6 GF	100
8609BB019005	M16x1,5	22,0	25,0	5,0	RAL 9005	PA 6 GF	100
8617BB117035	M16x1,5	22,0	25,0	5,0	RAL 7035	PA 6 GF	100
8642BB117001	M16x1,5	22,0	25,0	5,0	RAL 7001	PA 6 GF	100
8643BB117001	M20x1,5	27,0	30,0	6,0	RAL 7001	PA 6 GF	100
8610BB019005	M20x1,5	27,0	30,0	6,0	RAL 9005	PA 6 GF	100
8618BB117035	M20x1,5	27,0	30,0	6,0	RAL 7035	PA 6 GF	100
8644BB117001	M25x1,5	32,0	36,0	6,0	RAL 7001	PA 6 GF	100
8611BB019005	M25x1,5	32,0	36,0	6,0	RAL 9005	PA 6 GF	100
8619BB117035	M25x1,5	32,0	36,0	6,0	RAL 7035	PA 6 GF	100
8612BB019005	M32x1,5	41,0	46,0	7,0	RAL 9005	PA 6 GF	100
8620BB117035	M32x1,5	41,0	46,0	7,0	RAL 7035	PA 6 GF	100
8645BB117001	M32x1,5	41,0	46,0	7,0	RAL 7001	PA 6 GF	100
8621BB117035	M40x1,5	50,0	54,0	7,0	RAL 7035	PA 6 GF	50
8646BB117001	M40x1,5	50,0	54,0	7,0	RAL 7001	PA 6 GF	50
8613BB019005	M40x1,5	50,0	54,0	7,0	RAL 9005	PA 6 GF	50
8622AA117035	M50x1,5	60,0	67,0	8,0	RAL 7035	PA 6	50
8647AA117001	M50x1,5	60,0	67,0	8,0	RAL 7001	PA 6	50
8614AA019005	M50x1,5	60,0	67,0	8,0	RAL 9005	PA 6	50
8623AA117035	M63x1,5	75,0	83,0	8,0	RAL 7035	PA 6	50
11442AA117001	M63x1,5	75,0	83,0	8,0	RAL 7001	PA 6	50
8615AA019005	M63x1,5	75,0	83,0	8,0	RAL 9005	PA 6	50