

# DISTANZIATORI A DOPPIO INNESTO RAPIDO CON FORO DI Ø 4,0 MM E 4,8 MM



## Descrizione tecnica


**Materiale:** PA 6.6

**Colore:** Naturale

**Autoestinguenza:** V2 (UL 94)

**Temperatura esercizio:** -35°C ~ +85°C

Tutte le quote sono in mm

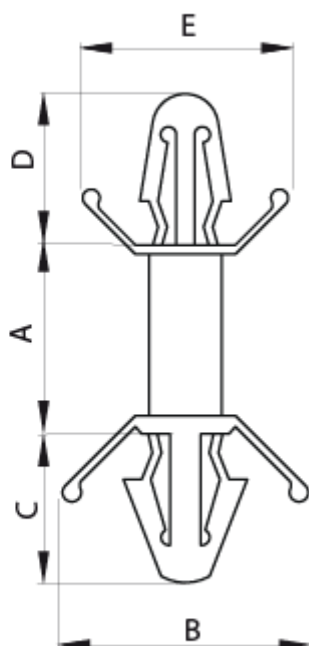

Codice	A	B	C	D	Foro superiore	Spessore sup.	Foro inferiore	Spessore inf.	Conf./pezzi
2451AA00	4,6	14,0	7,6	8,0	Ø 4,0	1,6	Ø 4,8	0,8 - 2,2	1.000
2452AA00	6,2	14,0	7,6	8,0	Ø 4,0	1,6	Ø 4,8	0,8 - 2,2	1.000
2453AA00	9,2	14,0	7,6	8,0	Ø 4,0	1,6	Ø 4,8	0,8 - 2,2	1.000
2454AA00	12,6	14,0	7,6	8,0	Ø 4,0	1,6	Ø 4,8	0,8 - 2,2	1.000
2455AA00	15,9	14,0	7,6	8,0	Ø 4,0	1,6	Ø 4,8	0,8 - 2,2	1.000
2456AA00	19,1	14,0	7,6	8,0	Ø 4,0	1,6	Ø 4,8	0,8 - 2,2	1.000
2457AA00	22,1	14,0	7,6	8,0	Ø 4,0	1,6	Ø 4,8	0,8 - 2,2	1.000
2458AA00	25,3	14,0	7,6	8,0	Ø 4,0	1,6	Ø 4,8	0,8 - 2,2	1.000
2459AA00	28,6	14,0	7,6	8,0	Ø 4,0	1,6	Ø 4,8	0,8 - 2,2	1.000