

DISTANZIATORI A DOPPIO INNESTO RAPIDO CON FORO Ø 0,3 MM



Descrizione tecnica

Materiale: PA 6.6


Colore: naturale

Autoestinguenza: V2 (UL 94)

Temperatura esercizio: -35°C ~ +85°C

su richiesta: PA 6.6 - UL 94 V0

Tutte le quote sono in mm

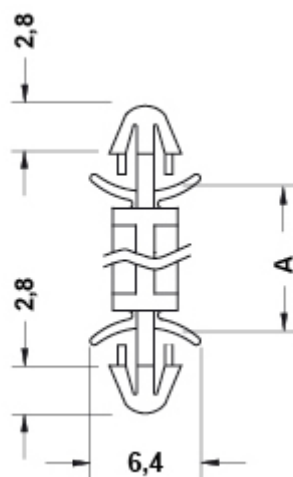

Codice	A	B	C	D	Foro superiore	Spessore sup.	Foro inferiore	Spessore inf.	Conf./pezzi
8393AA00	3,2	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8394AA00	4,0	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000

Codice	A	B	C	D	Foro superiore	Spessore sup.	Foro inferiore	Spessore inf.	Conf./pezzi
8395AA00	5,0	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8396AA00	6,4	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8397AA00	7,0	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8398AA00	8,0	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8399AA00	9,5	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8400AA00	11,2	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8401AA00	12,0	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8402AA00	15,0	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8403AA00	16,0	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8404AA00	17,0	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8405AA00	20,2	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8406AA00	22,2	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000
8407AA00	25,4	2,8	2,8	6,4	Ø 3,0	1,2 - 2,0	Ø 3,0	1,2 - 2,0	1.000