

DISTANZIATORI CILINDRICI DIAMETRO INTERNO 4,1



Descrizione tecnica

Materiale: PA 6 , 25%GV

Autoestinguenza: HB (UL 94)

Colore: nero

Temperatura esercizio: -35°C ~ +100°C

Su richiesta speciale:


Materiale: polistirene

Autoestinguenza: HB (UL 94)

Colore: Bianco

Temperatura esercizio: -40°C ~ +70°C

Tutte le quote sono in mm

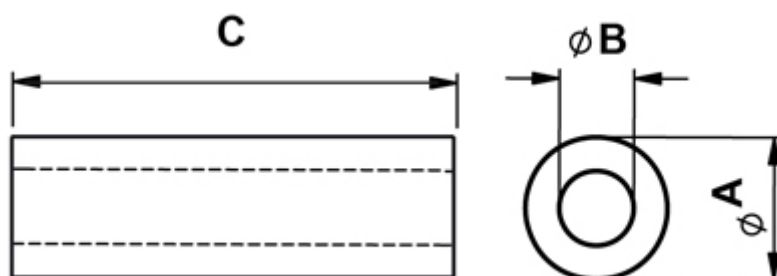

Codice	A	B	C	Conf./pezzi
10106BB0102.0	8,0	4,1	2,0	500
10106BB0103.0	8,0	4,1	3,0	500

Codice	A	B	C	Conf./pezzi
10106BB0104.0	8,0	4,1	4,0	500
10106BB0105.0	8,0	4,1	5,0	500
10106BB0106.0	8,0	4,1	6,0	500
10106BB0107.0	8,0	4,1	7,0	500
10106BB0108.0	8,0	4,1	8,0	500
10106BB0109.0	8,0	4,1	9,0	500
10106BB0110.0	8,0	4,1	10,0	500
10106BB0111.0	8,0	4,1	11,0	500
10106BB0112.0	8,0	4,1	12,0	500
10106BB0113.0	8,0	4,1	13,0	500
10106BB0114.0	8,0	4,1	14,0	500
10106BB0115.0	8,0	4,1	15,0	500
10106BB0116.0	8,0	4,1	16,0	500
10106BB0117.0	8,0	4,1	17,0	500
10106BB0118.0	8,0	4,1	18,0	500
10106BB0119.0	8,0	4,1	19,0	500
10106BB0120.0	8,0	4,1	20,0	500
10106BB0121.0	8,0	4,1	21,0	500
10106BB0122.0	8,0	4,1	22,0	500
10106BB0123.0	8,0	4,1	23,0	500
10106BB0124.0	8,0	4,1	24,0	500
10106BB0125.0	8,0	4,1	25,0	500
10106BB0126.0	8,0	4,1	26,0	500
10106BB0127.0	8,0	4,1	27,0	500
10106BB0128.0	8,0	4,1	28,0	500
10106BB0129.0	8,0	4,1	29,0	500
10106BB0130.0	8,0	4,1	30,0	500
10106BB0140.0	8,0	4,1	40,0	500
10106BB0141.0	8,0	4,1	41,0	500
10106BB0142.0	8,0	4,1	42,0	500
10106BB0143.0	8,0	4,1	43,0	500

Codice	A	B	C	Conf./pezzi
10106BB0144.0	8,0	4,1	44,0	500
10106BB0145.0	8,0	4,1	45,0	500
10106BB0146.0	8,0	4,1	46,0	500
10106BB0147.0	8,0	4,1	47,0	500
10106BB0148.0	8,0	4,1	48,0	500
10106BB0149.0	8,0	4,1	49,0	500
10106BB0150.0	8,0	4,1	50,0	500
10106BB0151.0	8,0	4,1	51,0	500
10106BB0152.0	8,0	4,1	52,0	500
10106BB0153.0	8,0	4,1	53,0	500
10106BB0154.0	8,0	4,1	54,0	500
10106BB0155.0	8,0	4,1	55,0	500
10106BB0156.0	8,0	4,1	56,0	500
10106BB0157.0	8,0	4,1	57,0	500
10106BB0158.0	8,0	4,1	58,0	500
10106BB0159.0	8,0	4,1	59,0	500
10106BB0160.0	8,0	4,1	60,0	500