

# DISTANZIATORI CILINDRICI DIAMETRO INTERNO 4,2; Ø EST. 8,0



## Descrizione tecnica

**Materiale:** PA 6 , 25%GV

**Autoestinguenza:** HB (UL 94)

**Colore:** nero

**Temperatura esercizio:** -35°C ~ +100°C

Su richiesta speciale:


**Materiale:** polistirene

**Autoestinguenza:** HB (UL 94)

**Colore:** Bianco

**Temperatura esercizio:** -40°C ~ +70°C

**Tutte le quote sono in mm**

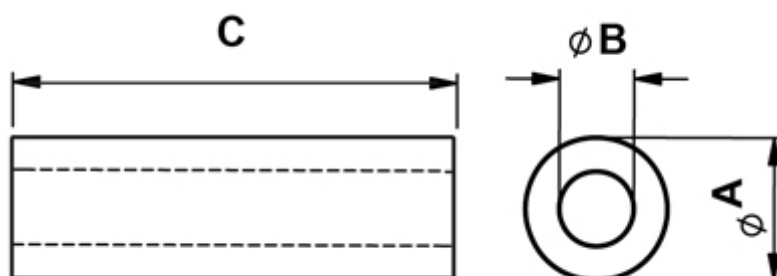

Codice	A	B	C	Conf./pezzi
10107BB0102.0	8,0	4,2	2,0	500

Codice	A	B	C	Conf./pezzi
10107BB0103.0	8,0	4,2	3,0	500
10107BB0104.0	8,0	4,2	4,0	500
10107BB0105.0	8,0	4,2	5,0	500
10107BB0106.0	8,0	4,2	6,0	500
10107BB0107.0	8,0	4,2	7,0	500
10107BB0108.0	8,0	4,2	8,0	500
10107BB0109.0	8,0	4,2	9,0	500
10107BB0110.0	8,0	4,2	10,0	500
10107BB0111.0	8,0	4,2	11,0	500
10107BB0112.0	8,0	4,2	12,0	500
10107BB0113.0	8,0	4,2	13,0	500
10107BB0114.0	8,0	4,2	14,0	500
10107BB0115.0	8,0	4,2	15,0	500
10107BB0116.0	8,0	4,2	16,0	500
10107BB0117.0	8,0	4,2	17,0	500
10107BB0118.0	8,0	4,2	18,0	500
10107BB0119.0	8,0	4,2	19,0	500
10107BB0120.0	8,0	4,2	20,0	500
10107BB0121.0	8,0	4,2	21,0	500
10107BB0122.0	8,0	4,2	22,0	500
10107BB0123.0	8,0	4,2	23,0	500
10107BB0124.0	8,0	4,2	24,0	500
10107BB0125.0	8,0	4,2	25,0	500
10107BB0126.0	8,0	4,2	26,0	500
10107BB0127.0	8,0	4,2	27,0	500
10107BB0128.0	8,0	4,2	28,0	500
10107BB0129.0	8,0	4,2	29,0	500
10107BB0130.0	8,0	4,2	30,0	500
10107BB0131.0	8,0	4,2	31,0	500
10107BB0132.0	8,0	4,2	32,0	500
10107BB0133.0	8,0	4,2	33,0	500

Codice	A	B	C	Conf./pezzi
10107BB0134.0	8,0	4,2	34,0	500
10107BB0135.0	8,0	4,2	35,0	500
10107BB0136.0	8,0	4,2	36,0	500
10107BB0137.0	8,0	4,2	37,0	500
10107BB0138.0	8,0	4,2	38,0	500
10107BB0139.0	8,0	4,2	39,0	500
10107BB0140.0	8,0	4,2	40,0	500
10107BB0141.0	8,0	4,2	41,0	500
10107BB0142.0	8,0	4,2	42,0	500
10107BB0143.0	8,0	4,2	43,0	500
10107BB0144.0	8,0	4,2	44,0	500
10107BB0145.0	8,0	4,2	45,0	500
10107BB0146.0	8,0	4,2	46,0	500
10107BB0147.0	8,0	4,2	47,0	500
10107BB0148.0	8,0	4,2	48,0	500
10107BB0149.0	8,0	4,2	49,0	500
10107BB0150.0	8,0	4,2	50,0	500
10107BB0151.0	8,0	4,2	51,0	500
10107BB0152.0	8,0	4,2	52,0	500
10107BB0153.0	8,0	4,2	53,0	500
10107BB0154.0	8,0	4,2	54,0	500
10107BB0155.0	8,0	4,2	55,0	500
10107BB0156.0	8,0	4,2	56,0	500
10107BB0157.0	8,0	4,2	57,0	500
10107BB0158.0	8,0	4,2	58,0	500
10107BB0159.0	8,0	4,2	59,0	500
10107BB0160.0	8,0	4,2	60,0	500