

DISTANZIATORI CILINDRICI DIAMETRO INTERNO 6,4; Ø EST. 8,0



Descrizione tecnica

Materiale: PA 6 , 25%GV

Autoestinguenza: HB (UL 94)

Colore: nero

Temperatura esercizio: -35°C ~ +100°C

Su richiesta speciale:


Materiale: polistirene

Autoestinguenza: HB (UL 94)

Colore: Bianco

Temperatura esercizio: -40°C ~ +70°C

Tutte le quote sono in mm

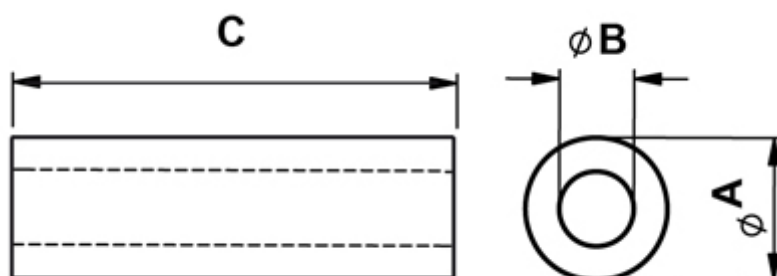

Codice	A	B	C	Conf./pezzi
10110BB0102.0	8,0	6,4	2,0	500

Codice	A	B	C	Conf./pezzi
10110BB0103.0	8,0	6,4	3,0	500
10110BB0104.0	8,0	6,4	4,0	500
10110BB0105.0	8,0	6,4	5,0	500
10110BB0106.0	8,0	6,4	6,0	500
10110BB0107.0	8,0	6,4	7,0	500
10110BB0108.0	8,0	6,4	8,0	500
10110BB0109.0	8,0	6,4	9,0	500
10110BB0110.0	8,0	6,4	10,0	500
10110BB0111.0	8,0	6,4	11,0	500
10110BB0112.0	8,0	6,4	12,0	500
10110BB0113.0	8,0	6,4	13,0	500
10110BB0114.0	8,0	6,4	14,0	500
10110BB0115.0	8,0	6,4	15,0	500
10110BB0116.0	8,0	6,4	16,0	500
10110BB0117.0	8,0	6,4	17,0	500
10110BB0118.0	8,0	6,4	18,0	500
10110BB0119.0	8,0	6,4	19,0	500
10110BB0120.0	8,0	6,4	20,0	500
10110BB0121.0	8,0	6,4	21,0	500
10110BB0122.0	8,0	6,4	22,0	500
10110BB0123.0	8,0	6,4	23,0	500
10110BB0124.0	8,0	6,4	24,0	500
10110BB0125.0	8,0	6,4	25,0	500
10110BB0126.0	8,0	6,4	26,0	500
10110BB0127.0	8,0	6,4	27,0	500
10110BB0128.0	8,0	6,4	28,0	500
10110BB0129.0	8,0	6,4	29,0	500
10110BB0130.0	8,0	6,4	30,0	500
10110BB0131.0	8,0	6,4	31,0	500
10110BB0132.0	8,0	6,4	32,0	500
10110BB0133.0	8,0	6,4	33,0	500

Codice	A	B	C	Conf./pezzi
10110BB0134.0	8,0	6,4	34,0	500
10110BB0135.0	8,0	6,4	35,0	500
10110BB0136.0	8,0	6,4	36,0	500
10110BB0137.0	8,0	6,4	37,0	500
10110BB0138.0	8,0	6,4	38,0	500
10110BB0139.0	8,0	6,4	39,0	500
10110BB0140.0	8,0	6,4	40,0	500
10110BB0141.0	8,0	6,4	41,0	500
10110BB0142.0	8,0	6,4	42,0	500
10110BB0143.0	8,0	6,4	43,0	500
10110BB0144.0	8,0	6,4	44,0	500
10110BB0145.0	8,0	6,4	45,0	500
10110BB0146.0	8,0	6,4	46,0	500
10110BB0147.0	8,0	6,4	47,0	500
10110BB0148.0	8,0	6,4	48,0	500
10110BB0149.0	8,0	6,4	49,0	500
10110BB0150.0	8,0	6,4	50,0	500