

DISTANZIATORI CILINDRICI DIAMETRO INTERNO 8,2; Ø EST. 14,0



Descrizione tecnica

Materiale: PA 6 , 25%GV

Autoestinguenza: HB (UL 94)

Colore: nero

Temperatura esercizio: -35°C ~ +100°C

Su richiesta speciale:


Materiale: polistirene

Autoestinguenza: HB (UL 94)

Colore: Bianco

Temperatura esercizio: -40°C ~ +70°C

Tutte le quote sono in mm

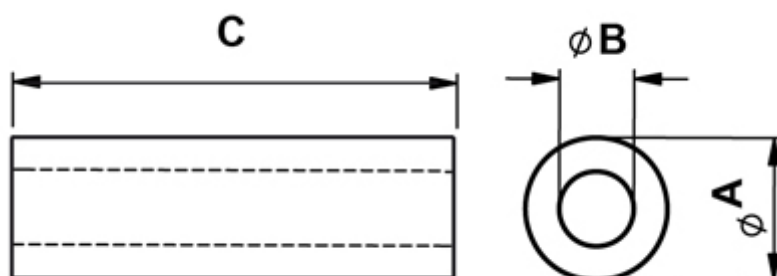

| Codice | A | B | C | Conf./pezzi |
|---------------|------|-----|-----|-------------|
| 10128BB0102.0 | 14,0 | 8,2 | 2,0 | 500 |

| Codice | A | B | C | Conf./pezzi |
|---------------|------|-----|------|-------------|
| 10128BB0103.0 | 14,0 | 8,2 | 3,0 | 500 |
| 10128BB0104.0 | 14,0 | 8,2 | 4,0 | 500 |
| 10128BB0105.0 | 14,0 | 8,2 | 5,0 | 500 |
| 10128BB0106.0 | 14,0 | 8,2 | 6,0 | 500 |
| 10128BB0107.0 | 14,0 | 8,2 | 7,0 | 500 |
| 10128BB0108.0 | 14,0 | 8,2 | 8,0 | 500 |
| 10128BB0109.0 | 14,0 | 8,2 | 9,0 | 500 |
| 10128BB0110.0 | 14,0 | 8,2 | 10,0 | 500 |
| 10128BB0111.0 | 14,0 | 8,2 | 11,0 | 500 |
| 10128BB0112.0 | 14,0 | 8,2 | 12,0 | 500 |
| 10128BB0113.0 | 14,0 | 8,2 | 13,0 | 500 |
| 10128BB0114.0 | 14,0 | 8,2 | 14,0 | 500 |
| 10128BB0115.0 | 14,0 | 8,2 | 15,0 | 500 |
| 10128BB0116.0 | 14,0 | 8,2 | 16,0 | 500 |
| 10128BB0117.0 | 14,0 | 8,2 | 17,0 | 500 |
| 10128BB0118.0 | 14,0 | 8,2 | 18,0 | 500 |
| 10128BB0119.0 | 14,0 | 8,2 | 19,0 | 500 |
| 10128BB0120.0 | 14,0 | 8,2 | 20,0 | 500 |
| 10128BB0121.0 | 14,0 | 8,2 | 21,0 | 500 |
| 10128BB0122.0 | 14,0 | 8,2 | 22,0 | 500 |
| 10128BB0123.0 | 14,0 | 8,2 | 23,0 | 500 |
| 10128BB0124.0 | 14,0 | 8,2 | 24,0 | 500 |
| 10128BB0125.0 | 14,0 | 8,2 | 25,0 | 500 |
| 10128BB0126.0 | 14,0 | 8,2 | 26,0 | 500 |
| 10128BB0127.0 | 14,0 | 8,2 | 27,0 | 500 |
| 10128BB0128.0 | 14,0 | 8,2 | 28,0 | 500 |
| 10128BB0129.0 | 14,0 | 8,2 | 29,0 | 500 |
| 10128BB0130.0 | 14,0 | 8,2 | 30,0 | 500 |
| 10128BB0131.0 | 14,0 | 8,2 | 31,0 | 500 |
| 10128BB0132.0 | 14,0 | 8,2 | 32,0 | 500 |
| 10128BB0133.0 | 14,0 | 8,2 | 33,0 | 500 |

| Codice | A | B | C | Conf./pezzi |
|---------------|------|-----|------|-------------|
| 10128BB0134.0 | 14,0 | 8,2 | 34,0 | 500 |
| 10128BB0135.0 | 14,0 | 8,2 | 35,0 | 500 |
| 10128BB0136.0 | 14,0 | 8,2 | 36,0 | 500 |
| 10128BB0137.0 | 14,0 | 8,2 | 37,0 | 500 |
| 10128BB0138.0 | 14,0 | 8,2 | 38,0 | 500 |
| 10128BB0139.0 | 14,0 | 8,2 | 39,0 | 500 |
| 10128BB0140.0 | 14,0 | 8,2 | 40,0 | 500 |
| 10128BB0141.0 | 14,0 | 8,2 | 41,0 | 500 |
| 10128BB0142.0 | 14,0 | 8,2 | 42,0 | 500 |
| 10128BB0143.0 | 14,0 | 8,2 | 43,0 | 500 |
| 10128BB0144.0 | 14,0 | 8,2 | 44,0 | 500 |
| 10128BB0145.0 | 14,0 | 8,2 | 45,0 | 500 |
| 10128BB0146.0 | 14,0 | 8,2 | 46,0 | 500 |
| 10128BB0147.0 | 14,0 | 8,2 | 47,0 | 500 |
| 10128BB0148.0 | 14,0 | 8,2 | 48,0 | 500 |
| 10128BB0149.0 | 14,0 | 8,2 | 49,0 | 500 |
| 10128BB0150.0 | 14,0 | 8,2 | 50,0 | 500 |