

DISTANZIATORI CILINDRICI DIAMETRO INTERNO 8,2; Ø EST. 10,0



Descrizione tecnica

Materiale: PA 6 , 25%GV

Autoestinguenza: HB (UL 94)

Colore: nero

Temperatura esercizio: -35°C ~ +100°C

Su richiesta speciale:


Materiale: polistirene

Autoestinguenza: HB (UL 94)

Colore: Bianco

Temperatura esercizio: -40°C ~ +70°C

Tutte le quote sono in mm

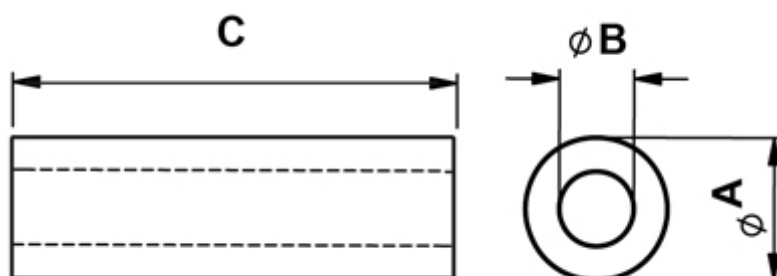

Codice	A	B	C	Conf./pezzi
10120BB0102.0	10,0	8,2	2,0	500

Codice	A	B	C	Conf./pezzi
10120BB0103.0	10,0	8,2	3,0	500
10120BB0104.0	10,0	8,2	4,0	500
10120BB0105.0	10,0	8,2	5,0	500
10120BB0106.0	10,0	8,2	6,0	500
10120BB0107.0	10,0	8,2	7,0	500
10120BB0108.0	10,0	8,2	8,0	500
10120BB0109.0	10,0	8,2	9,0	500
10120BB0110.0	10,0	8,2	10,0	500
10120BB0111.0	10,0	8,2	11,0	500
10120BB0112.0	10,0	8,2	12,0	500
10120BB0113.0	10,0	8,2	13,0	500
10120BB0114.0	10,0	8,2	14,0	500
10120BB0115.0	10,0	8,2	15,0	500
10120BB0116.0	10,0	8,2	16,0	500
10120BB0117.0	10,0	8,2	17,0	500
10120BB0118.0	10,0	8,2	18,0	500
10120BB0119.0	10,0	8,2	19,0	500
10120BB0120.0	10,0	8,2	20,0	500
10120BB0121.0	10,0	8,2	21,0	500
10120BB0122.0	10,0	8,2	22,0	500
10120BB0123.0	10,0	8,2	23,0	500
10120BB0124.0	10,0	8,2	24,0	500
10120BB0125.0	10,0	8,2	25,0	500
10120BB0126.0	10,0	8,2	26,0	500
10120BB0127.0	10,0	8,2	27,0	500
10120BB0128.0	10,0	8,2	28,0	500
10120BB0129.0	10,0	8,2	29,0	500
10120BB0130.0	10,0	8,2	30,0	500
10120BB0131.0	10,0	8,2	31,0	500
10120BB0132.0	10,0	8,2	32,0	500
10120BB0133.0	10,0	8,2	33,0	500

Codice	A	B	C	Conf./pezzi
10120BB0134.0	10,0	8,2	34,0	500
10120BB0135.0	10,0	8,2	35,0	500
10120BB0136.0	10,0	8,2	36,0	500
10120BB0137.0	10,0	8,2	37,0	500
10120BB0138.0	10,0	8,2	38,0	500
10120BB0139.0	10,0	8,2	39,0	500
10120BB0140.0	10,0	8,2	40,0	500
10120BB0141.0	10,0	8,2	41,0	500
10120BB0142.0	10,0	8,2	42,0	500
10120BB0143.0	10,0	8,2	43,0	500
10120BB0144.0	10,0	8,2	44,0	500
10120BB0145.0	10,0	8,2	45,0	500
10120BB0146.0	10,0	8,2	46,0	500
10120BB0147.0	10,0	8,2	47,0	500
10120BB0148.0	10,0	8,2	48,0	500
10120BB0149.0	10,0	8,2	49,0	500
10120BB0150.0	10,0	8,2	50,0	500
10120BB0151.0	10,0	8,2	51,0	500
10120BB0152.0	10,0	8,2	52,0	500
10120BB0153.0	10,0	8,2	53,0	500
10120BB0154.0	10,0	8,2	54,0	500
10120BB0155.0	10,0	8,2	55,0	500
10120BB0156.0	10,0	8,2	56,0	500
10120BB0157.0	10,0	8,2	57,0	500
10120BB0158.0	10,0	8,2	58,0	500
10120BB0159.0	10,0	8,2	59,0	500
10120BB0160.0	10,0	8,2	60,0	500
10120BB0161.0	10,0	8,2	61,0	500
10120BB0162.0	10,0	8,2	62,0	500
10120BB0163.0	10,0	8,2	63,0	500