

DISTANZIATORI CILINDRICI DIAMETRO INTERNO 9,1



Descrizione tecnica

Materiale: PA 6 , 25%GV

Autoestinguenza: HB (UL 94)

Colore: nero

Temperatura esercizio: -35°C ~ +100°C

Su richiesta speciale:


Materiale: polistirene

Autoestinguenza: HB (UL 94)

Colore: Bianco

Temperatura esercizio: -40°C ~ +70°C

Tutte le quote sono in mm

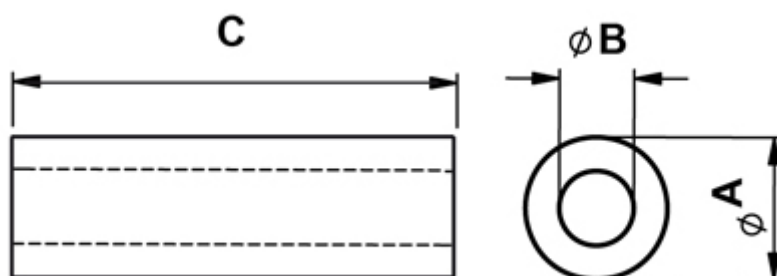

Codice	A	B	C	Conf./pezzi
10126BB0102.0	12,0	9,1	2,0	500
10126BB0103.0	12,0	9,1	3,0	500

Codice	A	B	C	Conf./pezzi
10126BB0104.0	12,0	9,1	4,0	500
10126BB0105.0	12,0	9,1	5,0	500
10126BB0106.0	12,0	9,1	6,0	500
10126BB0107.0	12,0	9,1	7,0	500
10126BB0108.0	12,0	9,1	8,0	500
10126BB0109.0	12,0	9,1	9,0	500
10126BB0110.0	12,0	9,1	10,0	500
10126BB0111.0	12,0	9,1	11,0	500
10126BB0112.0	12,0	9,1	12,0	500
10126BB0113.0	12,0	9,1	13,0	500
10126BB0114.0	12,0	9,1	14,0	500
10126BB0115.0	12,0	9,1	15,0	500
10126BB0116.0	12,0	9,1	16,0	500
10126BB0117.0	12,0	9,1	17,0	500
10126BB0118.0	12,0	9,1	18,0	500
10126BB0119.0	12,0	9,1	19,0	500
10126BB0120.0	12,0	9,1	20,0	500
10126BB0121.0	12,0	9,1	21,0	500
10126BB0122.0	12,0	9,1	22,0	500
10126BB0123.0	12,0	9,1	23,0	500
10126BB0124.0	12,0	9,1	24,0	500
10126BB0125.0	12,0	9,1	25,0	500
10126BB0126.0	12,0	9,1	26,0	500
10126BB0127.0	12,0	9,1	27,0	500
10126BB0128.0	12,0	9,1	28,0	500
10126BB0129.0	12,0	9,1	29,0	500
10126BB0130.0	12,0	9,1	30,0	500
10126BB0131.0	12,0	9,1	31,0	500
10126BB0132.0	12,0	9,1	32,0	500
10126BB0133.0	12,0	9,1	33,0	500
10126BB0134.0	12,0	9,1	34,0	500

Codice	A	B	C	Conf./pezzi
10126BB0135.0	12,0	9,1	35,0	500
10126BB0136.0	12,0	9,1	36,0	500
10126BB0137.0	12,0	9,1	37,0	500
10126BB0138.0	12,0	9,1	38,0	500
10126BB0139.0	12,0	9,1	39,0	500
10126BB0140.0	12,0	9,1	40,0	500
10126BB0141.0	12,0	9,1	41,0	500
10126BB0142.0	12,0	9,1	42,0	500
10126BB0143.0	12,0	9,1	43,0	500
10126BB0144.0	12,0	9,1	44,0	500
10126BB0145.0	12,0	9,1	45,0	500
10126BB0146.0	12,0	9,1	46,0	500
10126BB0147.0	12,0	9,1	47,0	500
10126BB0148.0	12,0	9,1	48,0	500
10126BB0149.0	12,0	9,1	49,0	500
10126BB0150.0	12,0	9,1	50,0	500
10126BB0151.0	12,0	9,1	51,0	500
10126BB0152.0	12,0	9,1	52,0	500
10126BB0153.0	12,0	9,1	53,0	500
10126BB0154.0	12,0	9,1	54,0	500
10126BB0155.0	12,0	9,1	55,0	500
10126BB0156.0	12,0	9,1	56,0	500
10126BB0157.0	12,0	9,1	57,0	500
10126BB0158.0	12,0	9,1	58,0	500
10126BB0159.0	12,0	9,1	59,0	500
10126BB0160.0	12,0	9,1	60,0	500
10126BB0161.0	12,0	9,1	61,0	500
10126BB0162.0	12,0	9,1	62,0	500
10126BB0163.0	12,0	9,1	63,0	500
10126BB0164.0	12,0	9,1	64,0	500
10126BB0165.0	12,0	9,1	65,0	500