


DISTANZIATORI A DOPPIO INNESTO RAPIDO

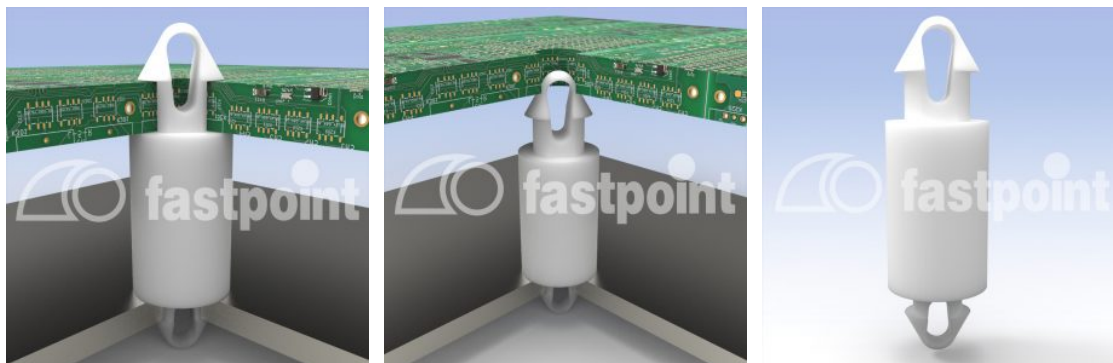

Descrizione tecnica


Materiale: PA 6.6

Colore: Naturale

Autoestinguenza: V2 (UL94)

Temperatura d'esercizio: -35°C ~ + 85°C

Tutte le quote sono in mm.

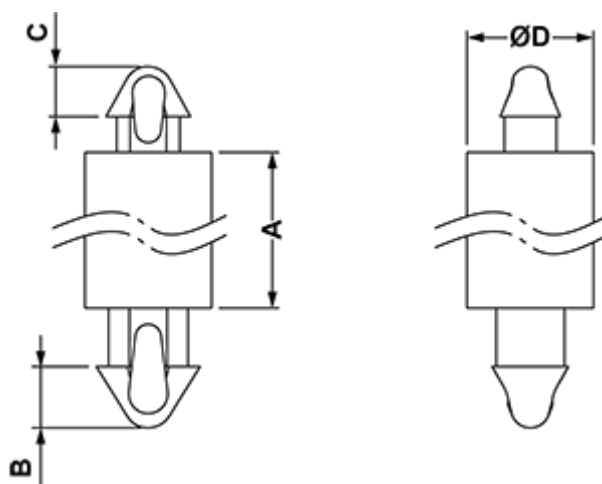

Codice	A	B	C	D	Foro superiore	Spessore sup.	Foro inferiore	Spessore inf.	Conf./pezzi
8286AA0001.60	1,6	2,0	1,6	Ø3,9	Ø 2,0	1,0	Ø 2,5	1,6	1.000
8286AA0002.50	2,5	2,0	1,6	Ø3,9	Ø 2,0	1,0	Ø 2,5	1,6	1.000
8286AA0003.20	3,2	2,0	1,6	Ø3,9	Ø 2,0	1,0	Ø 2,5	1,6	1.000
8286AA0004.00	4,0	2,0	1,6	Ø3,9	Ø 2,0	1,0	Ø 2,5	1,6	1.000
8286AA0004.80	4,8	2,0	1,6	Ø3,9	Ø 2,0	1,0	Ø 2,5	1,6	1.000

Codice	A	B	C	D	Foro superiore	Spessore sup.	Foro inferiore	Spessore inf.	Conf./pezzi
8286AA0005.50	5,5	2,0	1,6	Ø3,9	Ø 2,0	1,0	Ø 2,5	1,6	1.000
8286AA0006.40	6,4	2,0	1,6	Ø3,9	Ø 2,0	1,0	Ø 2,5	1,6	1.000
8286AA0007.00	7,0	2,0	1,6	Ø3,9	Ø 2,0	1,0	Ø 2,5	1,6	1.000
8286AA0007.90	7,9	2,0	1,6	Ø3,9	Ø 2,0	1,0	Ø 2,5	1,6	1.000
8286AA0009.50	9,5	2,0	1,6	Ø3,9	Ø 2,0	1,0	Ø 2,5	1,6	1.000
8286AA0010.00	10,0	2,0	1,6	Ø3,9	Ø 2,0	1,0	Ø 2,5	1,6	1.000
8286AA0012.70	12,7	2,0	1,6	Ø3,9	Ø 2,0	1,0	Ø 2,5	1,6	1.000