

FERMACAVI CON FISSAGGIO A VITE



Descrizione tecnica

Materiale: PA 6.6

Colore: Naturale


Autoestinguenza: V2 (UL 94)

Temperatura esercizio: -35°C ~ +85°C


E = Diametro max. cavo chiuso

Tutte le quote sono in mm

TYPE 1

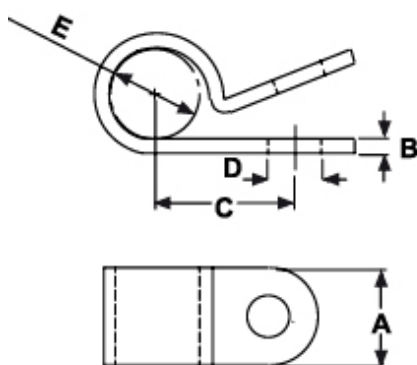

TYPE 2

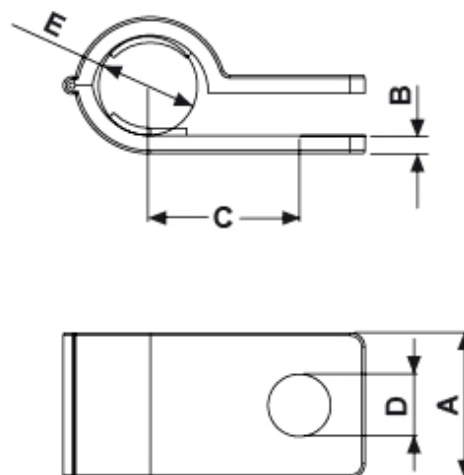

Codice	A	B	C	D	E	Type	Conf./pezzi
6567AA00	12,9	1,6	23,5	5,4	Ø 24,0 - 27,0	1	200
6568AA00	9,9	0,9	8,5	4,4	Ø 3,0	1	1.000
4734AA00	9,1	1,2	8,2	5,5	Ø 3,3	1	1.000

Codice	A	B	C	D	E	Type	Conf./pezzi
6571AA00	9,9	0,8	7,7	4,4	Ø4,5	1	1.000
4735AA00	9,1	1,3	9,6	5,5	Ø 4,7	1	1.000
8282AA00	10,0	1,0	9,5	4,2	Ø 5,0	1	1.000
6570AA00	9,6	1,1	12,1	4,4	Ø 5,6	1	1.000
4736AA00	9,1	1,3	10,3	5,5	Ø 6,4	1	1.000
0356AA00	10,0	1,2	10,0	4,4	Ø 6,5	2	2.500
6572AA00	10,0	1,2	9,9	4,3	Ø 6,5	1	1.000
4737AA00	9,1	1,3	10,6	5,5	Ø 7,6	1	1.000
6569AA00	9,5	1,2	12,0	3,2	Ø 8,3	1	1.000
6566AA00	9,5	1,3	12,4	4,8	Ø 9,0	1	1.000
4738AA00	9,1	1,3	11,9	5,5	Ø 9,2	1	1.000
4739AA00	12,8	1,5	14,1	5,4	Ø 12,2	1	1.000
4740AA00	12,9	1,5	16,0	5,4	Ø 12,9	1	1.000
4741AA00	12,7	1,5	19,8	5,3	Ø 15,4	1	1.000
4742AA00	12,7	1,5	21,4	5,3	Ø 17,8	1	1.000
4743AA00	12,7	1,5	24,6	5,3	Ø 21,3	1	1.000