


MINI SUPPORTI A DOPPIO INNESTO RAPIDO FORO DI Ø 3,5 MM

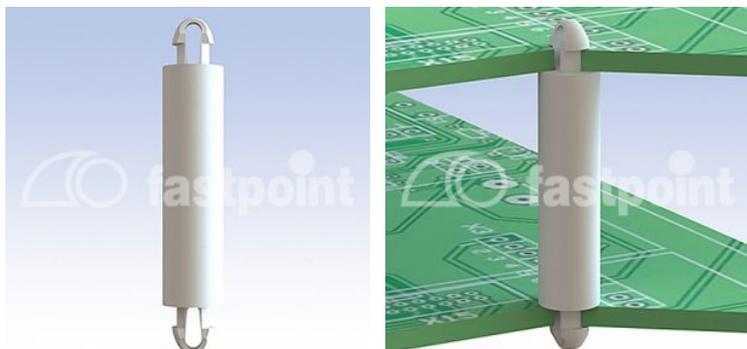

Descrizione tecnica


Materiale: PA 6.6

Colore: naturale

Autoestinguenza: V2 (UL 94)

Temperatura esercizio: -35°C ~ +85°C

Tutte le quote sono in mm

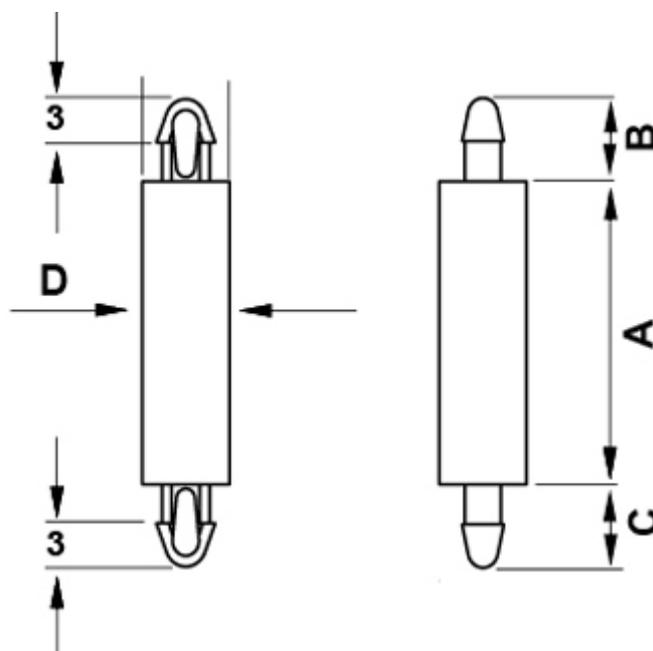

Codice	A	B	C	D	E	Foro superiore	Spessore sup.	Foro inferiore	Spessore inf.	Conf./pezzi
6210AA00	2,0	4,8	4,8	4,5	3,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	1,6	1.000
6211AA00	3,0	4,8	4,8	4,5	3,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	1,6	1.000

Codice	A	B	C	D	E	Foro superiore	Spessore sup.	Foro inferiore	Spessore inf.	Conf./pezzi
6212AA00	4,0	4,8	4,8	4,5	3,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	1,6	1.000
6213AA00	5,0	4,8	4,8	4,5	3,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	1,6	1.000
6214AA00	6,0	4,8	4,8	4,5	3,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	1,6	1.000
6215AA00	7,0	4,8	4,8	4,5	3,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	1,6	1.000
6216AA00	8,0	4,8	4,8	4,5	3,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	1,6	1.000
6217AA00	10,0	4,8	4,8	4,5	3,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	1,6	1.000
6218AA00	12,0	4,8	4,8	4,5	3,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	1,6	1.000
6219AA00	14,0	4,8	4,8	4,5	3,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	1,6	1.000
6220AA00	16,0	4,8	4,8	4,5	3,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	1,6	1.000
6221AA00	18,0	4,8	4,8	4,5	3,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	1,6	1.000
6222AA00	20,0	4,8	4,8	4,5	3,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	1,6	1.000
6223AA00	22,0	4,8	4,8	4,5	3,0	Ø 3,5	1,6	Ø 3,5	1,6	1.000