

PRESSACAVI DI VENTILAZIONE PASSO METRICO IP68



Descrizione tecnica

Materiale del corpo: PA6 V2(UL94)

Anello di protezione: TPV


O-Ring: NBR - EPDM

Temperatura d'esercizio: -20°C ~ +100°C

Grado di protezione: IP68

Metrico (EN 60423)

Tutte le quote sono in mm

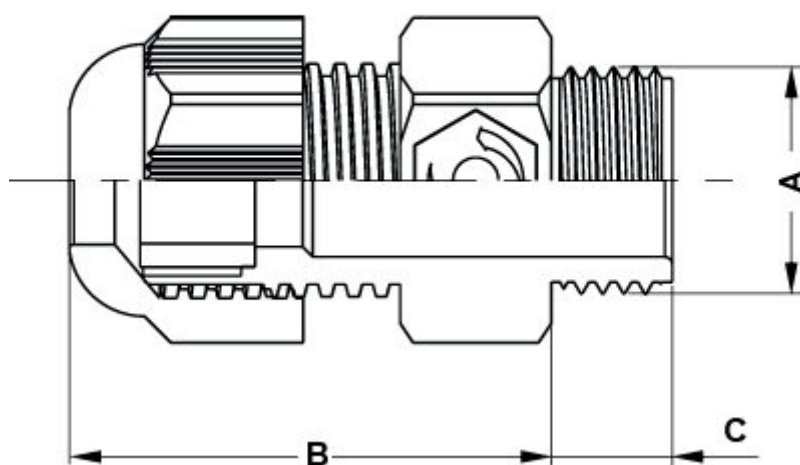

Codice	A	B	C	Colore	Ø Diametro cavo	Foro	Conf./pezzi
13250AA019005	M12x1,5	29,0	8,0	RAL 9005	4,0 - 6,5	Ø 12,3	100

Codice	A	B	C	Colore	Ø Diametro cavo	Foro	Conf./pezzi
13250AA117035	M12x1,5	29,0	8,0	RAL 7035	4,0 - 6,5	Ø 12,3	100
13251AA019005	M16 x 1,5	33,0	8,0	RAL 9005	4,0 - 8,0	Ø 16,3	100
13251AA117035	M16 x 1,5	33,0	8,0	RAL 7035	4,0 - 8,0	Ø 16,3	100
13252AA019005	M16 x 1,5	34,0	10,0	RAL 9005	5,0 - 10,0	Ø 16,3	100
13252AA117035	M16 x 1,5	34,0	10,0	RAL 7035	5,0 - 10,0	Ø 16,3	100
13253AA019005	M20 x 1,5	40,5	10,0	RAL 9005	4,0 - 9,0	Ø 20,3	100
13253AA117035	M20 x 1,5	40,5	10,0	RAL 7035	4,0 - 9,0	Ø 20,3	100
13254AA019005	M20 x 1,5	40,5	10,0	RAL 9005	6,0 - 12,0	Ø 20,3	100
13254AA117035	M20 x 1,5	40,5	10,0	RAL 7035	6,0 - 12,0	Ø 20,3	100